



DISEÑO

Sencillez y elegancia se adapta a los baños de cualquier estilo.

ACABADOS DE ALTA GAMA

FLAUTO CROMADO está disponible únicamente en acabado Cromado.

CONFORT Y RENDIMIENTO

FLAUTO CROMADO difunde un calor uniforme y constante en todo el baño. Fácil de colgar y secar las toallas de forma eficaz. Opción mixta para el funcionamiento del toallero en todas las estaciones.




Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales de Ø30 mm.
- Tubos horizontales de Ø18 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Temperatura máxima admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2" cromado.
- Soportes en el mismo acabado del radiador y distanciador para pared.

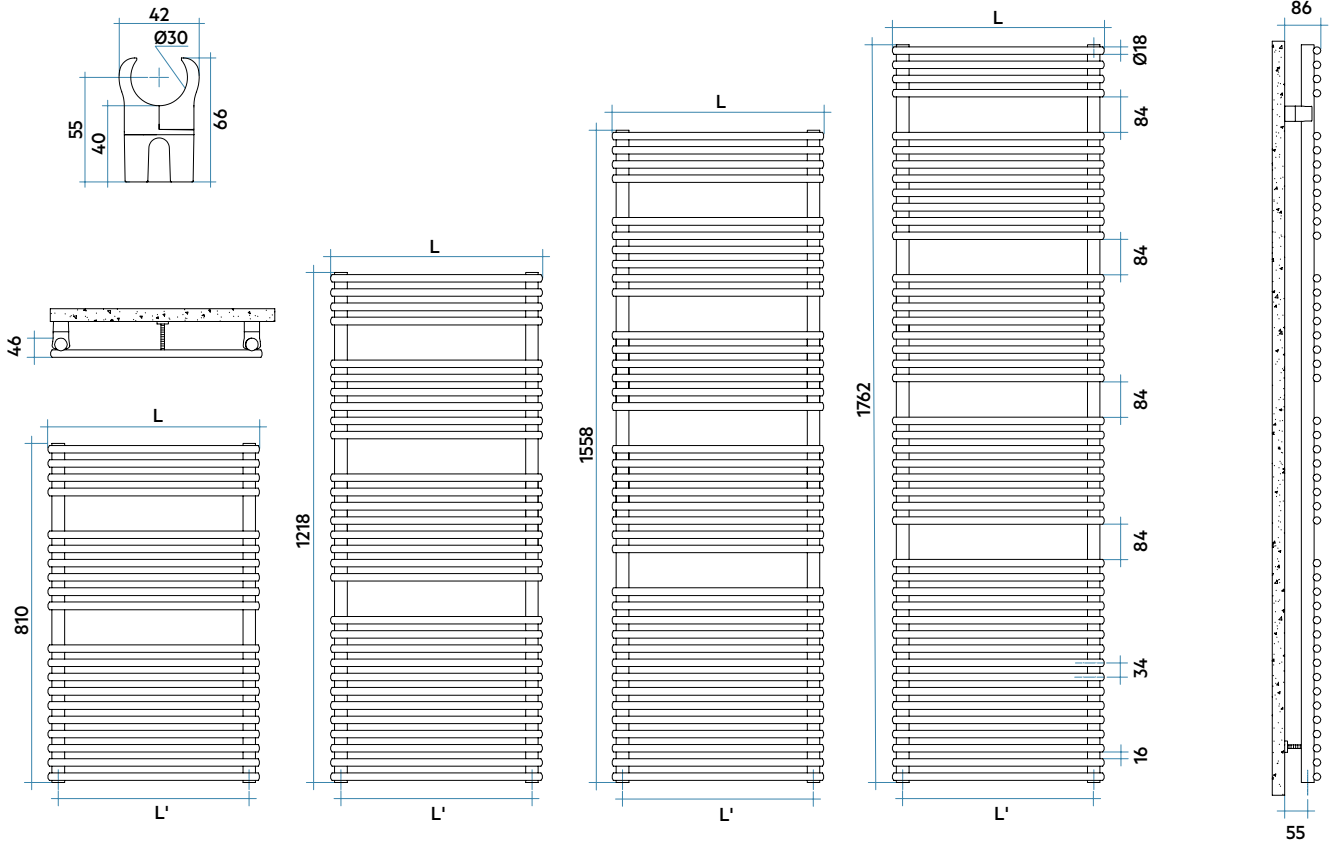

Leyenda código

Anchura		Código acabado			
FTP	045 B	50	IR	01	NNN
Altura	Código tipo de conexión				

FICHA
TÉCNICAMANUAL DE
INSTALACIÓN

Modelo	Código	Altura H mm	Anchura L mm	Entre eje L' mm	QnΔT = 50°C QnΔT = 40°C QnΔT = 30°C			Peso Kg	Capac. lt	Expon. n	Resist.func. mixto Watt (*)
					Watt	Watt	Watt				
810 20 Tubos 2 Espacios	FTP045B 50 ●	810	456	406	271	209	149	5,6	2,8	1,180	300
	FTP050B 50 ●	810	506	456	300	230	164	6,1	3,0	1,178	300
	FTP055B 50	810	556	506	328	252	180	6,5	3,1	1,177	300
	FTP060B 50	810	606	556	357	274	196	7,0	3,3	1,176	300
	FTP075B 50	810	756	706	442	340	243	8,4	3,9	1,172	400
1218 30 Tubos 3 Espacios	FTM045B 50	1218	456	406	398	303	214	8,4	4,1	1,220	400
	FTM050B 50 ●	1218	506	456	434	331	233	9,1	4,4	1,218	400
	FTM055B 50	1218	556	506	469	358	252	9,8	4,7	1,217	400
	FTM060B 50	1218	606	556	505	385	271	10,5	5,0	1,215	400
	FTM075B 50	1218	756	706	611	466	329	12,5	5,9	1,209	400
1558 38 Tubos 4 Espacios	FTL045B 50	1558	456	406	516	391	274	10,6	5,2	1,243	400
	FTL050B 50	1558	506	456	565	429	301	11,5	5,6	1,232	400
	FTL055B 50 ●	1558	556	506	613	467	328	12,4	6,0	1,222	400
	FTL060B 50	1558	606	556	662	505	356	13,2	6,4	1,212	700
	FTL075B 50	1558	756	706	807	620	442	15,9	7,5	1,180	700
1762 44 Tubos 4 Espacios	FTG045B 50	1762	456	406	580	440	307	12,2	6,0	1,243	400
	FTG050B 50	1762	506	456	634	481	337	13,3	6,5	1,237	700
	FTG055B 50	1762	556	506	687	522	367	14,3	6,9	1,230	700
	FTG060B 50	1762	606	556	741	564	397	15,3	7,3	1,223	700
	FTG075B 50	1762	756	706	902	689	488	18,3	8,6	1,203	1000


Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta T / 50)^\alpha$.

- Entrega inmediata acabado Cromado (Cód. 50).



FLAUTO CROMADO está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

FLAUTO CROMADO está disponible en los siguientes acabados:



CROMADO
Cód. 50



No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

Instalación MONOTUBO

CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).

Kit de válvulas monotubo no incluido.

Accesorios recomendados

Kits válvulas

Bitubo diseño, Monotubo



Cubretubos y embellecedores



Hang Up



Resistencias eléctricas



FLAUTO CROMADO
Altura 1218 mm, Anchura 506 mm.
Color Cromado (Cód. 50).

