

DESIGN BY DOMENICO DE PALO



QUADRAQUA ELÉCTRICO
Altura 1828 mm, Anchura 300 mm.
Color Blanco Estándar (Cód. 01).

Características

- Potencia eléctrica Quadraqua S: 330 W.
- Potencia eléctrica Quadraqua L: 550 W.
- Aislamiento resistencia Clase II, IP44.
- Cronotermostato de Control Electrónico.
- Digital wireless con programación semanal.

El precio incluye


- Resistencia eléctrica instalada.
- Cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado.
- Receptor Wireless integrado en el panel, con 2 leds que indican el estado de funcionamiento.
- Cronotermostato Programable Wireless por radiofrecuencia.
- Juego de soportes a pared en el mismo color del radiador.



FICHA
TÉCNICA



MANUAL DE
INSTALACIÓN

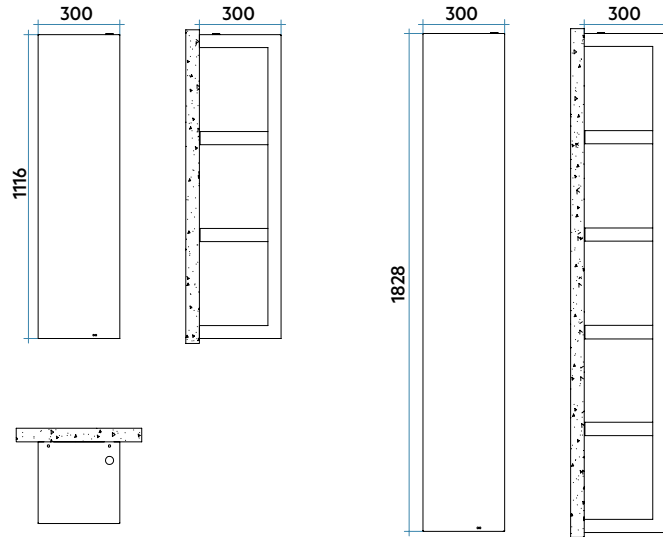

Leyenda código

Anchura | Código color Blanco Estándar.
 Para otros códigos de color ver pág. 513-514
QDR S 030 Z | **XX** | **IR** | **NNN**
 |
 Altura

Modelo	Código	Altura H mm	Anchura L mm	Peso Kg	Resist. eléctrica Watt
QUADRAQUA S ELÉCTRICO	QDRS030Z 01	1116	300	15,5	330
QUADRAQUA L ELÉCTRICO	QDRL030Z 01	1828	300	24,9	550

01 = Código color Blanco Estándar

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
 Serie Classic
 Serie Especial
 Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

CRONOTERMOSTATO WIRELESS (Inalámbrico)

QUADRAQUA ELÉCTRICO se suministra con el nuevo cronotermostato wireless que permite la gestión completa de todas las funciones de la resistencia con programación por hora/día/semana. Cronotermostato bidireccional por radiofrecuencia. Disponible en color Blanco para radiadores blancos y en Gris Aluminio para radiadores en color.

