



DISEÑO

El acabado biselado de SAX hace que sea una de las soluciones privilegiada para todos los proyectos de decoración interior.

ACABADOS DE ALTA GAMA

SAX ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

SAX difunde un calor uniforme y constante en toda la sala. Sus altos poderes están adaptados a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).






Características

- Radiador de diseño, fabricado con elementos en acero.
- Colectores horizontales de Ø30 mm.
- Tubos verticales de sección rectangular 20x25 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Tapón ciego de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

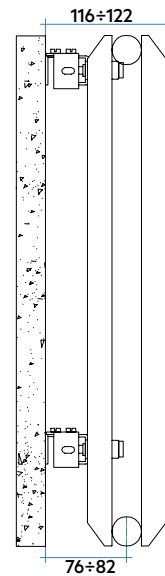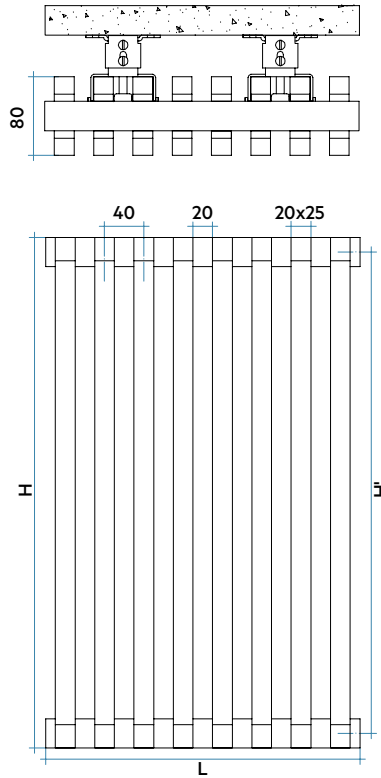

Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre eje	Peso	Capac.	QnΔT = 50°C	QnΔT = 40°C	QnΔT = 30°C	Expon. n
		P mm	H mm	H' mm		Kg	lt	Watt	Watt	
500	SX20500 YY 01	80	500	470	0,82	0,44	43,6	32,8	22,7	1,278
530	SX20530 YY 01	80	530	500	0,86	0,47	46,0	34,5	23,9	1,279
630	SX20630 YY 01	80	630	600	1,00	0,55	53,7	40,4	27,9	1,282
680	SX20680 YY 01	80	680	650	1,07	0,59	57,6	43,2	29,9	1,284
730	SX20730 YY 01	80	730	700	1,14	0,63	61,3	46,0	31,8	1,285
830	SX20830 YY 01	80	830	800	1,28	0,71	68,8	51,6	35,6	1,289
900	SX20900 YY 01	80	900	870	1,38	0,77	74,0	55,5	36,4	1,291
1200	SX21200 YY 01	80	1200	1170	1,80	1,01	95,4	71,3	38,3	1,297
1500	SX21500 YY 01	80	1500	1470	2,22	1,26	115,9	101,5	59,7	1,297
1800	SX21800 YY 01	80	1800	1770	2,64	1,50	135,6	110,9	69,8	1,299
2000	SX22000 YY 01	80	2000	1970	2,92	1,66	148,3	121,9	76,3	1,301

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta T / 50)^\alpha$.

01 = Código color Blanco Estándar.

YY = Número elementos

Leyenda código

Número elementos Código color Blanco Estándar.

SX20500 YY 01 IR 01 A — Vertical

Altura Código tipo de conexión



FICHA TÉCNICA




MANUAL DE INSTALACIÓN

ANCHURA L (mm)	ALTURA H (mm)										
	500	530	630	680	730	830	900	1200	1500	1800	2000
yy=04 Elementos 160	W 174	184	215	230	245	275	296	382	464	542	593
yy=06 Elementos 240	W 262	276	322	345	368	413	444	572	693	813	890
yy=08 Elementos 320	W 349	368	430	460	491	550	592	763	927	1084	1186
yy=10 Elementos 400	W 436	460	537	576	613	688	740	954	1159	1356	1483
yy=12 Elementos 480	W 523	552	645	691	736	826	888	1145	1391	1627	1779
yy=14 Elementos 560	W 610	643	752	806	859	963	1036	1336	1622	1898	2076
yy=16 Elementos 640	W 697	735	860	921	981	1101	1184	1526	1854	2169	2372
yy=18 Elementos 720	W 785	827	967	1036	1104	1239	1331	1717	2086	2440	2669
yy=20 Elementos 800	W 872	919	1075	1151	1227	1376	1479	1908	2318	2711	2965
yy=22 Elementos 880	W 959	1011	1182	1266	1349	1514	1627	2099	2550	2982	3262
yy=24 Elementos 960	W 1046	1103	1290	1381	1472	1651	1775	2290	2781	3253	
yy=26 Elementos 1040	W 1133	1195	1397	1496	1595	1783	1923	2480	3013		
yy=28 Elementos 1120	W 1221	1287	1504	1611	1718	1927	2071	2671		3245	
yy=30 Elementos 1200	W 1308	1379	1612	1727	1840	2064	2219	2862			

SAX 2 Vertical se encuentra disponible hasta una anchura de 30 elementos, y en composiciones pares (precio indicado en la tabla) e impares (el precio será el de la medida superior) (mín. 4 elementos).

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Otros colores RAL

Figura 1

Conexiones
hidráulicas
soldadas

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES**Instalación BITUBO****CONEXIÓN CRUZADA**

Entrada por el colector superior y salida por el colector inferior. El radiador se suministra con 4 tomas de 1/2" en los colectores.

Sin incremento de precio.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN EN MISMO COLECTOR

Requiere preinstalación de un diafragma interno (Fig. 1 de esta página en rojo). Indicar entrada y salida.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN POR ABAJO CON MANGUITOS

Preinstalación de dos manguitos inferiores de 1/2" y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm y el máximo según la fórmula:
 $L' = 40 \times (n^{\circ}\text{elementos} - 1)$.
Ver Fig. 1 de esta página.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

Instalación MONOTUBO**ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN LATERAL**

Indicar entrada para la colocación de un desviador de flujo interno.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).

No incluido en el precio.
Kit de válvulas monotubo no incluido.

Accesorios recomendados

Kits válvulas
Bitubo, Monotubo




Cubretubos y embellecedores



Hang Up



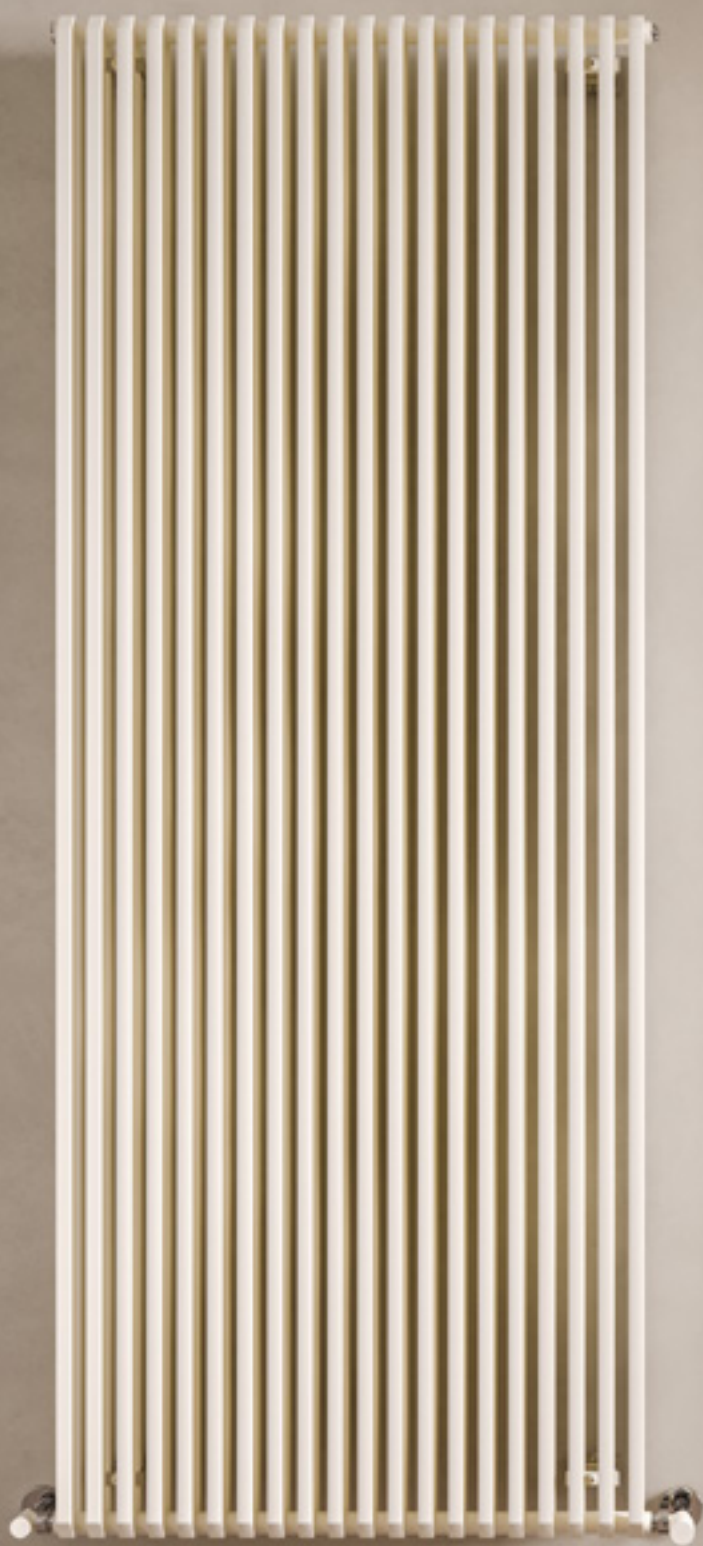

SAX 2 VERTICAL

20 Elementos, Altura 2000 mm, Anchura 800 mm.
Color Marfil (Cód. 02) Serie Classic.