



#### **DISEÑO**

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).

#### **ACABADOS DE ALTA GAMA**

XILO ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

#### **CONFORT Y RENDIMIENTO**

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.




### Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales de Ø30 mm.
- Tubos horizontales de sección rectangular 50x10 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

### El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

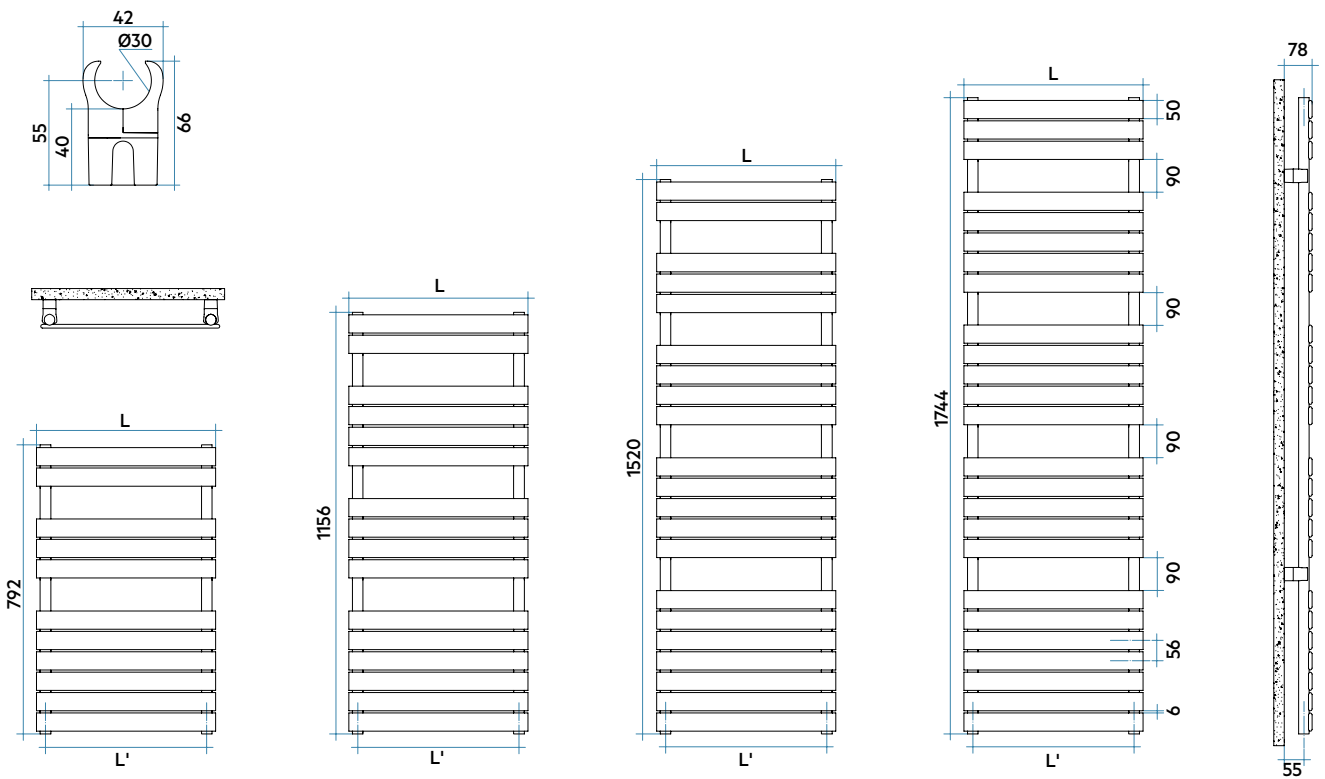

### Leyenda código

Anchura      Código color Blanco Estándar.

**XOP 045 B 01 IR 01 NNN**

Altura      Código tipo de conexión



| Modelo                         | Código       | Altura | Anchura | Entre eje | QnΔT=50°C | QnΔT=40°C | QnΔT=30°C | Peso | Capac. | Expon. n | Resist.func. mixto |
|--------------------------------|--------------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|----------|--------------------|
|                                |              | H mm   | L mm    | L' mm     | Watt      | Watt      | Watt      | Kg   | lt     |          | Watt (*)           |
| 792<br>11 Tubos<br>2 Espacios  | XOP045B 01 ● | 792    | 456     | 406       | 377       | 288       | 204       | 6,4  | 2,7    | 1,200    | 400                |
|                                | XOP050B 01 ● | 792    | 506     | 456       | 412       | 315       | 223       | 7,0  | 2,9    | 1,199    | 400                |
|                                | XOP055B 01 ● | 792    | 556     | 506       | 447       | 342       | 242       | 7,5  | 3,1    | 1,198    | 400                |
|                                | XOP060B 01 ● | 792    | 606     | 556       | 483       | 369       | 262       | 8,1  | 3,3    | 1,197    | 400                |
|                                | XOP075B 01 ● | 792    | 756     | 706       | 588       | 450       | 319       | 9,7  | 3,8    | 1,195    | 400                |
| 1156<br>16 Tubos<br>3 Espacios | XOM045B 01 ● | 1156   | 456     | 406       | 507       | 388       | 277       | 9,3  | 3,9    | 1,180    | 400                |
|                                | XOM050B 01 ● | 1156   | 506     | 456       | 558       | 429       | 305       | 10,1 | 4,2    | 1,178    | 400                |
|                                | XOM055B 01 ● | 1156   | 556     | 506       | 608       | 465       | 333       | 10,9 | 4,5    | 1,177    | 400                |
|                                | XOM060B 01 ● | 1156   | 606     | 556       | 658       | 506       | 361       | 11,7 | 4,8    | 1,175    | 700                |
| 1520<br>21 Tubos<br>4 Espacios | XOL045B 01 ● | 1520   | 456     | 406       | 654       | 500       | 358       | 12,2 | 5,2    | 1,214    | 700                |
|                                | XOL050B 01 ● | 1520   | 506     | 456       | 718       | 549       | 388       | 13,3 | 5,5    | 1,205    | 700                |
|                                | XOL055B 01 ● | 1520   | 556     | 506       | 783       | 651       | 428       | 14,3 | 5,9    | 1,195    | 700                |
|                                | XOL060B 01 ● | 1520   | 606     | 556       | 848       | 648       | 463       | 15,4 | 6,3    | 1,186    | 700                |
| 1744<br>25 Tubos<br>4 Espacios | XOL075B 01 ● | 1520   | 756     | 706       | 1043      | 805       | 577       | 18,5 | 7,4    | 1,157    | 1000               |
|                                | XOG045B 01 ● | 1744   | 456     | 406       | 766       | 586       | 419       | 14,4 | 6,1    | 1,185    | 700                |
|                                | XOG050B 01 ● | 1744   | 506     | 456       | 839       | 644       | 459       | 15,7 | 6,5    | 1,182    | 700                |
|                                | XOG055B 01 ● | 1744   | 556     | 506       | 912       | 697       | 499       | 16,9 | 6,9    | 1,179    | 700                |
|                                | XOG060B 01 ● | 1744   | 606     | 556       | 986       | 758       | 541       | 18,2 | 7,4    | 1,176    | 1000               |
|                                | XOG075B 01 ● | 1744   | 756     | 706       | 1206      | 930       | 665       | 21,9 | 8,7    | 1,167    | 1000               |

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula:  $Q = Q_n (\Delta T / 50)^n$ .

01 = Código color Blanco Estándar

● Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).



XILO está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

### Colores disponibles

- Color Blanco Estándar
- Serie Classic
- Serie Especial
- Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

### COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

#### Instalación BITUBO

##### CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

##### CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

#### Instalación MONOTUBO

##### CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).

Kit de válvulas monotubo no incluido.

### Accesorios recomendados

#### Kits válvulas

Bitubo diseño, Monotubo

#### Cubretubos y embellecedores

#### Resistencias eléctricas





**XILO**  
Altura 1744 mm, anchura 606 mm.  
Color Gris Antracita Mate Ral 7016 (Cód. 6V) Serie Especial.