



### **DISEÑO**

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).

### **ACABADOS DE ALTA GAMA**

XILO 2 ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

### **CONFORT Y RENDIMIENTO**

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.




**Características**


- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales de Ø30 mm.
- Tubos horizontales de sección rectangular 50x10 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

**El precio incluye**

- Purgador manual de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

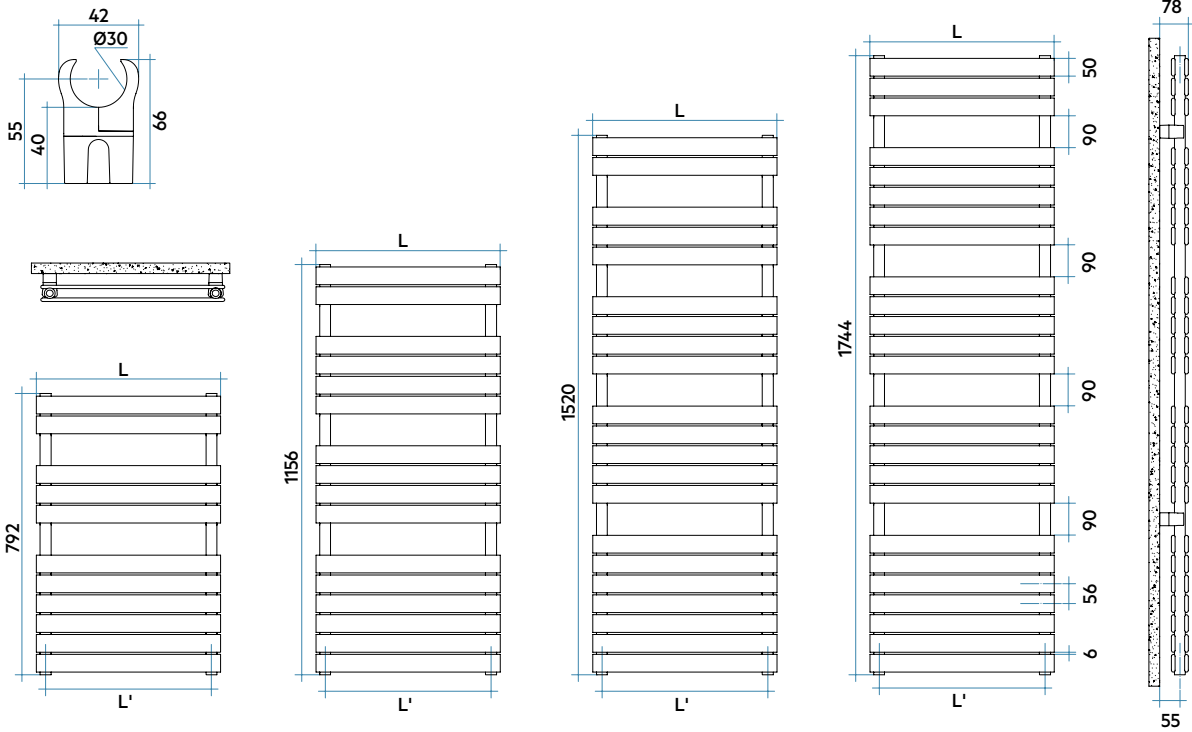

**Leyenda código**

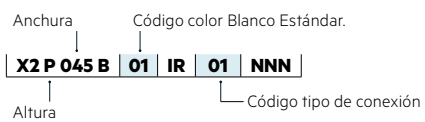



FICHA TÉCNICA



MANUAL DE INSTALACIÓN

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (°)
792 22 Tubos 2 Espacios	X2P045B 01	792	456	406	533	407	291	11,4	4,4	1,192	400
	X2P05B0 01	792	506	456	582	446	317	12,5	4,8	1,189	400
	X2P055B 01	792	556	506	631	484	344	13,6	5,2	1,186	400
	X2P060B 01	792	606	556	680	522	371	14,7	5,6	1,184	700
	X2P075B 01	792	756	706	827	636	454	18,0	6,8	1,175	700
1156 32 Tubos 3 Espacios	X2M045B 01	1156	456	406	725	554	395	16,6	6,5	1,198	700
	X2M050B 01	1156	506	456	794	608	431	18,2	7,0	1,195	700
	X2M055B 01	1156	556	506	863	660	470	19,8	7,6	1,191	700
	X2M060B 01	1156	606	556	932	715	508	21,4	8,1	1,187	1000
	X2M075B 01	1156	756	706	1138	875	624	26,2	9,8	1,177	1000
1520 42 Tubos 4 Espacios	X2L045B 01	1520	456	406	891	676	486	21,8	8,5	1,259	700
	X2L050B 01	1520	506	456	976	739	516	23,9	9,2	1,247	1000
	X2L055B 01	1520	556	506	1061	805	578	26,0	10,0	1,234	1000
	X2L060B 01	1520	606	556	1146	872	614	28,1	10,7	1,222	1000
	X2L075B 01	1520	756	706	1401	1075	765	34,4	12,9	1,184	1000
1744 50 Tubos 4 Espacios	X2G045B 01	1744	456	406	992	753	541	25,8	10,0	1,250	1000
	X2G050B 01	1744	506	456	1094	830	581	28,3	10,9	1,240	1000
	X2G055B 01	1744	556	506	1197	908	652	30,8	11,8	1,231	1000
	X2G060B 01	1744	606	556	1300	990	697	33,3	12,7	1,221	1000
	X2G075B 01	1744	756	706	1608	1233	875	40,8	15,3	1,193	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula:  $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$ .

01 = Código color Blanco Estándar



(\*) XILO 2 está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

### Colores disponibles

Color Blanco Estándar  
Serie Classic  
Serie Especial  
Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

### COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

#### Instalación BITUBO

##### CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

##### CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

#### Instalación MONOTUBO

##### CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).

Kit de válvulas monotubo no incluido.

### Accesorios recomendados

#### Kits válvulas

Bitubo diseño, Monotubo



#### Cubretubos y embellecedores



#### Resistencias eléctricas



**XILO 2**

Altura 1744 mm, anchura 506 mm.  
Color Blanco Mate (Cód. J8) Serie Especial.

