



Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

FUNKY_S

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions


YR S 050G __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H	L	X
mm	mm	mm
928	500	355
1170	500	597
1455	600	882
1842	600	1 269

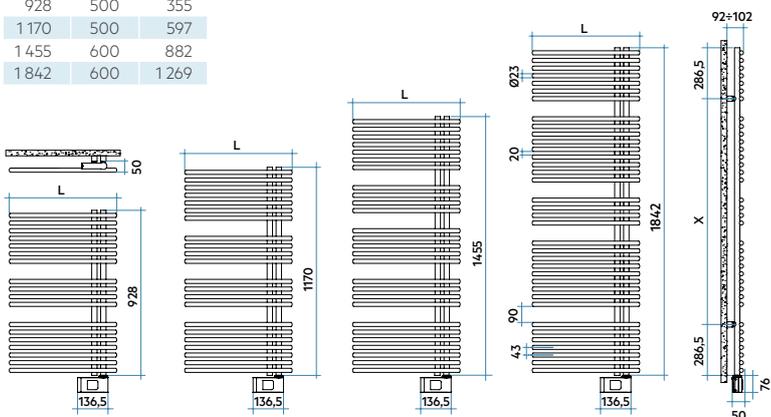

Normes et certifications



classe II IP44

FUNKY_S DIGITAL - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions			Poids	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		
YR S 050G __ A4 01 NNN		928	500	62	12,2	400
YR M 050G __ A4 01 NNN		1170	500	62	15,3	500
YR L 060G __ A4 01 NNN		1455	600	62	21,3	750
YR G 060G __ A4 01 NNN		1842	600	62	27,3	1000


radiateur blanc code 01 livrable sur stock



FUNKY_S DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Poids	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		
YL S 050G __ A4 01 NNN		928	500	62	12,2	400
YL M 050G __ A4 01 NNN		1170	500	62	15,3	500
YL L 060G __ A4 01 NNN		1455	600	62	21,3	750
YL G 060G __ A4 01 NNN		1842	600	62	27,3	1000

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



FUNKY_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions


YB M 060A __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
1230	600	597
1515	600	882
1902	600	1269

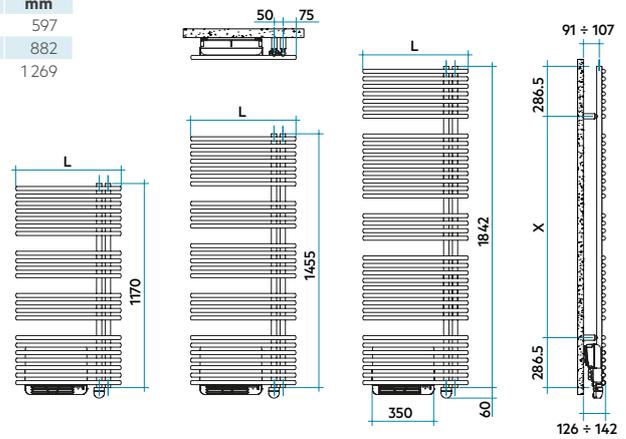

Normes et certifications




classe II 
IP24

FUNKY_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances
			Larg. mm	Prof. mm	Rad. / Souf. Watt		
YB M 060A __ A4 01 NNN		1230	600	122	21,8	500 / 1000	
YB L 060A __ A4 01 NNN		1515	600	122	25,5	750 / 1000	
YB G 060A __ A4 01 NNN		1902	600	122	31,6	1000 / 1000	


 radiateur blanc code 01 livrable sur stock



FUNKY_S BOOSTER - collecteur à gauche


Références	Stock	Haut. mm	Dimensions			Poids Kg	Puissances
			Larg. mm	Prof. mm	Rad. / Souf. Watt		
YA M 060A __ A4 01 NNN		1230	600	122	21,8	500 / 1000	
YA L 060A __ A4 01 NNN		1515	600	122	25,5	750 / 1000	
YA G 060A __ A4 01 NNN		1902	600	122	31,6	1000 / 1000	

 radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande Wireless avec programmation hebdomadaire



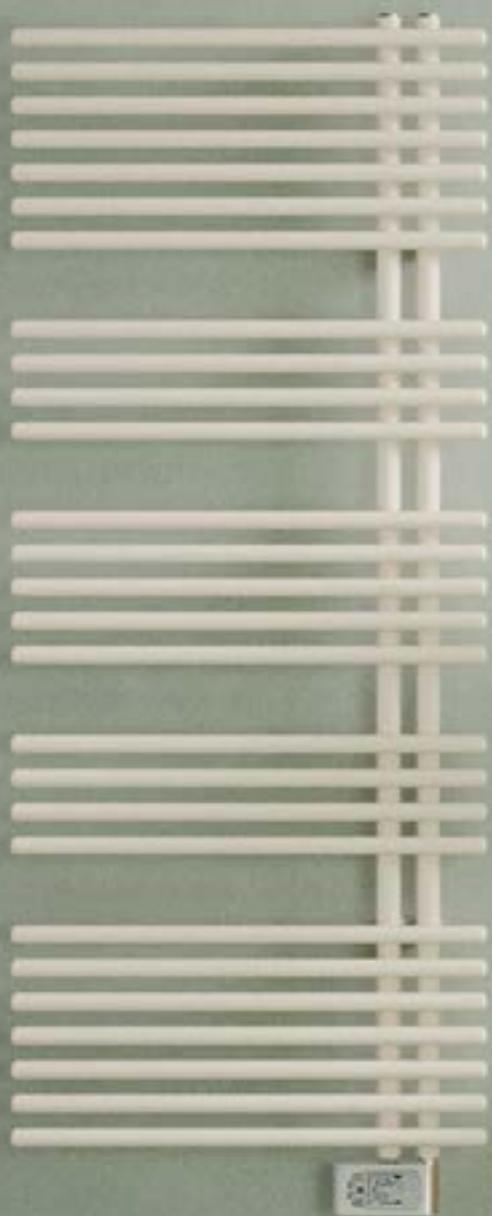

FUNKY_S
YR L 060G 34 A4 01 NNN
Funky_S 750W, 1455x600mm, blanc edelweiss