



FUNKY_S
YR L 050B 10 IR 01 NNN
Funky_S 592W, 1455x500mm, noir

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales

(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).

Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

FUNKY_S

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions


YR S 050B __ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H	L	X
mm	mm	mm
928	500	355
1170	500	597
1455	500	882
1455	600	882
1842	600	1269

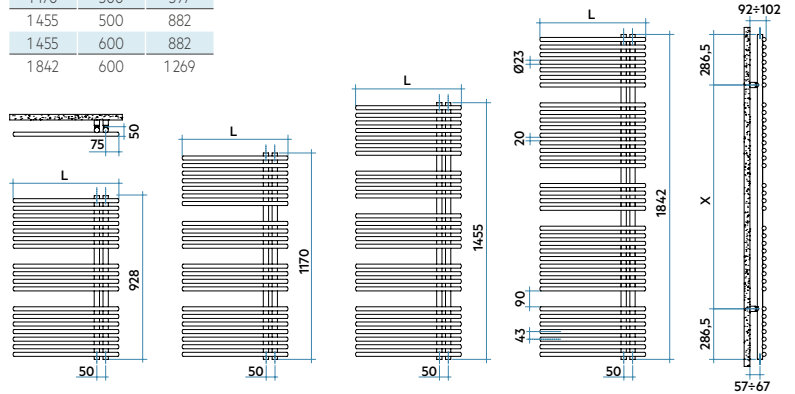


Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence

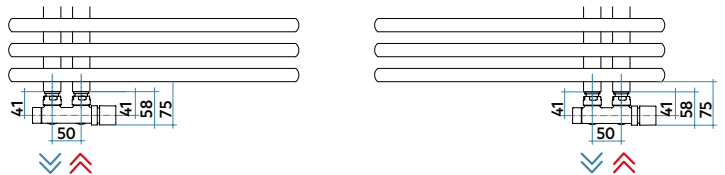

FUNKY_S

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
YR S 050B __ IR 01 NNN		928	500	62	50	8,7	3,5	402	220	1,183
YR M 050B __ IR 01 NNN		1170	500	62	50	10,6	4,1	488	265	1,1198
YR L 050B __ IR 01 NNN		1455	500	62	50	13,0	5,0	592	311	1,257
YR L 060B __ IR 01 NNN		1455	600	62	50	14,9	5,7	688	364	1,246
YR G 060B __ IR 01 NNN		1842	600	62	50	19,2	7,6	891	473	1,238

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.373)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	
	code	
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	
couleur	VAL KIT50 SQU CU __	

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	
blanc	VAL KIT COPT 50 01	
chrome	VAL KIT COPT 50 50	
satiné	VAL KIT COPT 50 55	

FUNKY_S MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte


Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Funky		Kit robinet thermostatizable équerre chrome Références	Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome				
Haut. mm	Larg. mm		Références	Watt			
928	500	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0400 GFP 50	400			
1 170	500	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0400 GFP 50	400			
1 455	500	+	VAL KIT SQ MIST 50	+	ANRE 0500 GFP 50	500	=
1 455	600	+	VAL KIT SQ MIST 50	+	ANRE 0750 GFP 50	750	=
1 842	600	+	VAL KIT SQ MIST 50	+	ANRE 1000 GFP 50	1 000	=



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

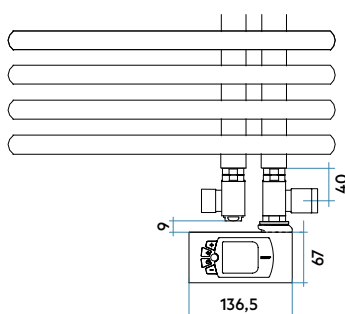

Accessoires

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR
pour résistance électrique IR
code
REELETTRASM40



Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



couleur

APPU FIORE __

APPU QUADRO75 __

APPU TONDO82 __

FUNKY_S BOOSTER



FUNKY_S BOOSTER
YB_L_060B_K1_A4_01_NNN
Funky_S Booster 688W, 1495x600mm, noir opaque

Confort & simplicité

Montée rapide en température grâce au soufflant (télécommande en option).

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Accrochage très facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

FUNKY_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions


YB M 060B __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H	L	X
mm	mm	mm
1210	600	597
1495	600	882
1882	600	1269

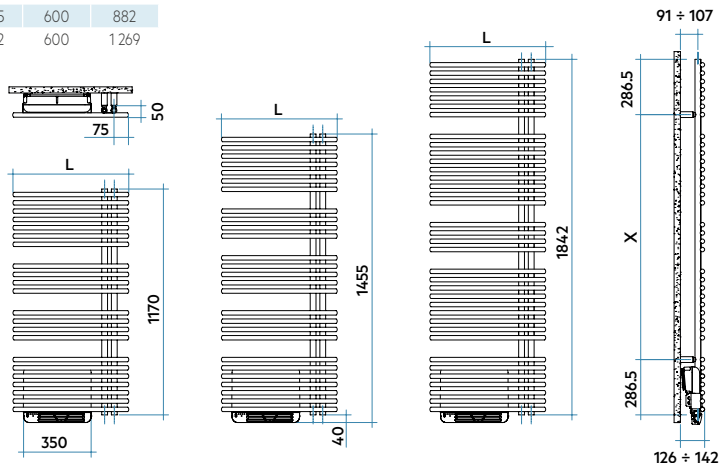


Normes et certifications



classe II
IP24


Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

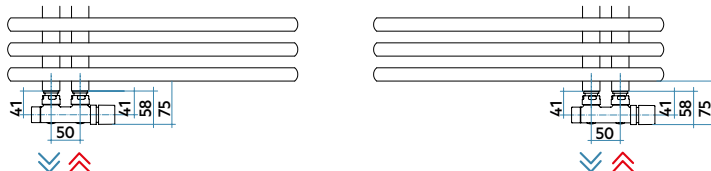

FUNKY_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
YB M 060B __ A4 01 NNN		1210	600	122	50	14,8	4,7	572	311	1,190
YB L 060B __ A4 01 NNN		1495	600	122	50	17,5	5,8	688	364	1,246
YB G 060B __ A4 01 NNN		1882	600	122	50	21,8	7,6	891	473	1,238


radiateur blanc code 01 livrable sur stock



FUNKY_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
YA M 060B __ A4 01 NNN		1210	600	122	50	14,8	4,7	572	311	1,190
YA L 060B __ A4 01 NNN		1495	600	122	50	17,5	5,8	688	364	1,246
YA G 060B __ A4 01 NNN		1882	600	122	50	21,8	7,6	891	473	1,238

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Kit collecteur à gauche (p.370)

2 prolongations pour permettre le raccordement hydraulique de la robinetterie sous le booster. A utiliser pour les configurations avec le collecteur à gauche. Longueur 25mm.

Finitions	Kit 2 prolongations pour collecteur à gauche code
chrome	KIT 2 PROL 25 MF 12 CR

Raccords hydrauliques (p.373)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU __

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55

