



Confort

Venus diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.

Accrochage très facile grâce à ses tubes cintrés et séchage efficace des serviettes.

Version Mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Performance

Venus est certifié NF. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont Chrome et RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
Venus blanc: 4 infratubes blanc
Venus chrome et couleur: 4 infratubes chromé
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions


MI S 050B __ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


L	P	M1	M2
mm	mm	mm	mm
497	48	92 / 107	60 / 75
595	57	97 / 112	54 / 69
740	76	102 / 117	42 / 54

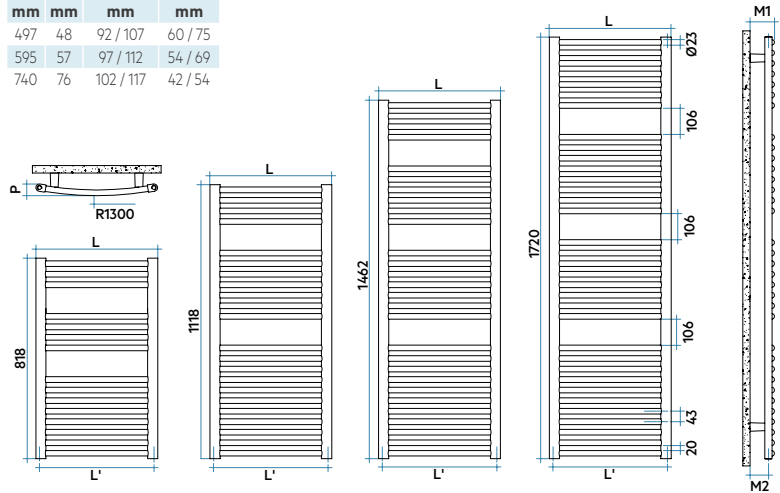

Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

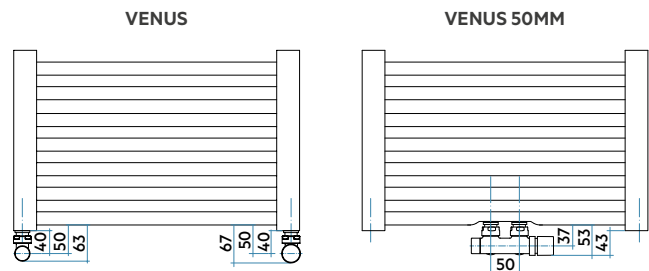

VENUS

Références	Stock	NF	Dimensions						Puissances		
			Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
MI S 050B __ IR 01 NNN		•	818	497	48	467	5,0	3,8	366	198	1,207
MI S 060B __ IR 01 NNN		•	818	595	57	565	5,8	4,3	426	230	1,206
MI M 050B __ IR 01 NNN		•	1118	497	48	467	7,2	5,4	520	278	1,227
MI M 060B __ IR 01 NNN		•	1118	595	57	565	8,2	6,1	612	329	1,218
MI L 050B __ IR 01 NNN		•	1462	497	48	467	9,2	6,9	674	360	1,226
MI L 060B __ IR 01 NNN		•	1462	595	57	565	10,5	7,9	792	424	1,224
MI G 050B __ IR 01 NNN		•	1720	497	48	467	11,0	8,3	811	434	1,224
MI G 060B __ IR 01 NNN		•	1720	595	57	565	12,6	9,5	952	511	1,220
MI G 075B __ IR 01 NNN		•	1720	740	76	710	19,7	10,6	1163	626	1,213

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

VENUS 50 MM

Références	Stock	NF	Dimensions						Puissances		
			Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
MI S 050B __ IR 05 NNN		•	818	497	48	50	5,0	3,8	366	198	1,207
MI S 060B __ IR 05 NNN		•	818	595	57	50	5,8	4,3	426	230	1,206
MI M 050B __ IR 05 NNN		•	1118	497	48	50	7,2	5,4	520	278	1,227
MI M 060B __ IR 05 NNN		•	1118	595	57	50	8,2	6,1	612	329	1,218
MI L 050B __ IR 05 NNN		•	1462	497	48	50	9,2	6,9	674	360	1,226
MI L 060B __ IR 05 NNN		•	1462	595	57	50	10,5	7,9	792	424	1,224
MI G 050B __ IR 05 NNN		•	1720	497	48	50	11,0	8,3	811	434	1,224
MI G 060B __ IR 05 NNN		•	1720	595	57	50	12,6	9,5	952	511	1,220
MI G 075B __ IR 05 NNN		•	1720	740	76	50	19,7	10,6	1163	626	1,213

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

VENUS CHROME

radiateur sèche-serviettes chauffage central

VENUS CHROME

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	$\Delta t50$ Watt	$\Delta t30$ Watt	Pente n.
MI S 050B 50 IR 01 NNN		818	497	48	467	5,0	3,8	239	125	1,266
MI S 060B 50 IR 01 NNN		818	595	57	565	5,8	4,3	279	147	1,258
MI M 050B 50 IR 01 NNN		1118	497	48	467	7,2	5,4	346	182	1,257
MI M 060B 50 IR 01 NNN		1118	595	57	565	8,2	6,1	408	215	1,253
MI L 050B 50 IR 01 NNN		1462	497	48	467	9,2	6,9	442	234	1,247
MI L 060B 50 IR 01 NNN		1462	595	57	565	10,5	7,9	522	276	1,249
MI G 050B 50 IR 01 NNN		1720	497	48	467	11,0	8,3	538	284	1,250
MI G 060B 50 IR 01 NNN		1720	595	57	565	12,6	9,5	636	336	1,249
MI G 075B 50 IR 01 NNN		1720	740	76	710	19,7	10,6	783	414	1,246

radiateur chrome code 50 livrable sur stock

VENUS CHROME 50 MM

Références	Dimensions					Puissances			
	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	$\Delta t50$ Watt	$\Delta t30$ Watt	Pente n.
MI S 050B 50 IR 05 NNN	818	497	48	50	5,0	3,8	239	125	1,266
MI S 060B 50 IR 05 NNN	818	595	57	50	5,8	4,3	279	147	1,258
MI M 050B 50 IR 05 NNN	1118	497	48	50	7,2	5,4	346	182	1,257
MI M 060B 50 IR 05 NNN	1118	595	57	50	8,2	6,1	408	215	1,253
MI L 050B 50 IR 05 NNN	1462	497	48	50	9,2	6,9	442	234	1,247
MI L 060B 50 IR 05 NNN	1462	595	57	50	10,5	7,9	522	276	1,249
MI G 050B 50 IR 05 NNN	1720	497	48	50	11,0	8,3	538	284	1,250
MI G 060B 50 IR 05 NNN	1720	595	57	50	12,6	9,5	636	336	1,249
MI G 075B 50 IR 05 NNN	1720	740	76	50	19,7	10,6	783	414	1,246

Normes et certifications



Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
	code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

Finitions	Cache-tubes 50 mm
	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55

VENUS MIXTE



VENUS MIXTE CHROME
MI G 060G 50 A4 03 NNN
Venus Mixte 538W, 1720x595mm, chrome

Confort & simplicité

Confort toutes saisons grâce à la résistance électrique montée d'usine. Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile du linge grâce aux tubes cintrés et séchage efficace des serviettes.

Finitions haut de gamme

Finition Blanc ou Chrome y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

VENUS MIXTE

radiateur sèche-serviettes mixte

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- résistance digitale IR, classe II, IP44
- fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance électrique digitale IR montée d'usine
- système de fixation murale :
Venus blanc: 4 infratubes blanc
Venus chrome et couleur: 4 infratubes chromé
- purgeur 1/2" chromé

Couleurs et finitions


MI S 050G _ _ A4 03 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


L	P	M1	M2
mm	mm	mm	mm
497	48	92 / 107	60 / 75

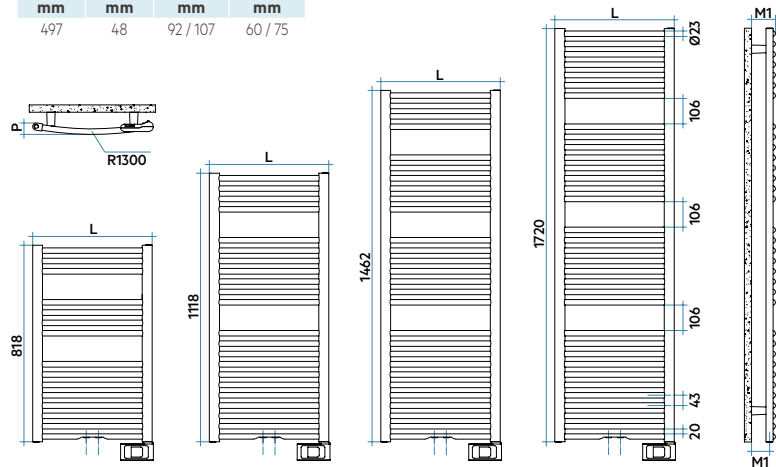

Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



VENUS MIXTE

Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Mixte Watt
MI S 050G _ _ A4 03 NNN	818	497	48	50	5,0	3,8	366	198	1,207	300
MI M 050G _ _ A4 03 NNN	1 118	497	48	50	7,2	5,4	520	278	1,227	500
MI L 050G _ _ A4 03 NNN	1 462	497	48	50	9,2	6,9	674	360	1,226	750
MI G 050G _ _ A4 03 NNN	1 720	497	48	50	11,0	8,3	811	434	1,224	1 000

VENUS MIXTE CHROME

Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Mixte Watt
MI M 050G 50 A4 03 NNN	1 118	497	48	50	7,2	5,4	346	182	1,257	300
MI L 060G 50 A4 03 NNN	1 462	595	55	50	9,2	7,9	442	234	1,247	500
MI G 060G 50 A4 03 NNN	1 720	595	55	50	11,0	9,5	538	284	1,250	750

Accessoires

Raccordements hydrauliques (p.373)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Finitions	Raccordements hydrauliques 50 mm équerre	code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	

Finitions	Cache-tubes 50 mm	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01	
chrome	VAL KIT COPT 50 50	

Télécommande IR pour résistance électrique IR	code
REELETRASM40	





VENUS
MI G 060B 01 IR 01 NNN
Venus 952W, 1720x595mm, blanc standard