



Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.
Existe en version Booster avec soufflant.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Xilo et Xilo2 sont certifiés NF. Leurs puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"


Couleurs et finitions

XO P 050B __ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation

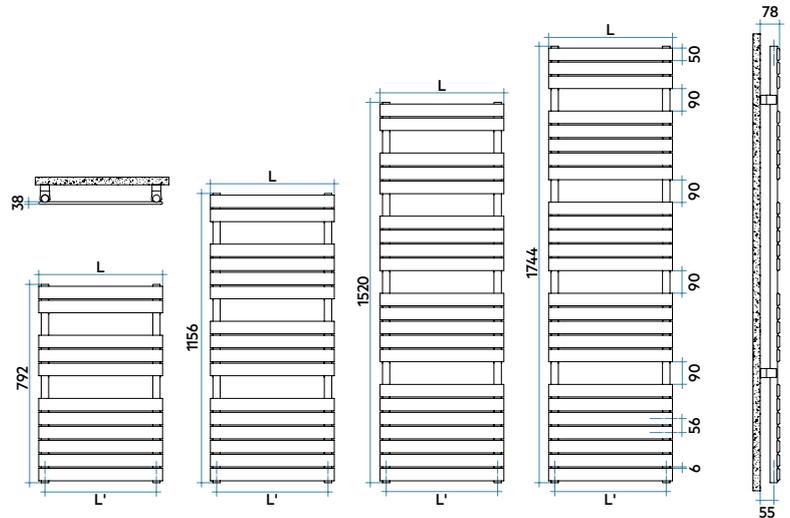

Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



XILO

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
XO P 050B __ IR 01 NNN		792	506	38	456	7,0	2,9	412	223	1,199
XO P 060B __ IR 01 NNN		792	606	38	556	8,1	3,3	483	262	1,197
XO M 050B __ IR 01 NNN		1156	506	38	456	10,1	4,2	558	305	1,178
XO M 060B __ IR 01 NNN		1156	606	38	556	11,7	4,8	658	361	1,175
XO L 050B __ IR 01 NNN		1520	506	38	456	13,3	5,5	718	388	1,205
XO L 060B __ IR 01 NNN		1520	606	38	556	15,4	6,3	848	463	1,186
XO G 050B __ IR 01 NNN		1744	506	38	456	15,7	6,5	839	459	1,182
XO G 060B __ IR 01 NNN		1744	606	38	556	18,2	7,4	986	541	1,176
XO G 075B __ IR 01 NNN		1744	756	38	706	21,9	8,7	1206	665	1,167

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU __

Finition	Cache-tubes standard
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

XILO MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte


Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Xilo		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome	
Haut. mm	Larg. mm		Références	Watt
792	506	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0300 GFP 50	300
792	606	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0300 GFP 50	300
1156	506	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0500 GFP 50	500
1156	606	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0500 GFP 50	500
1520	506	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0750 GFP 50	750
1520	606	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1000 GFP 50	1000
1744	506	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0750 GFP 50	750
1744	606	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1200 GFP 50	1200
1744	756	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1200 GFP 50	1200



Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

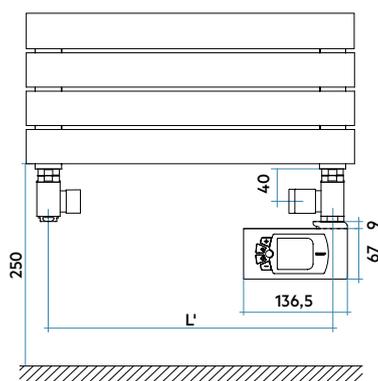

Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR
pour résistance électrique IR
code
REELETRASM40



radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"


Couleurs et finitions

X2 P 050B __ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

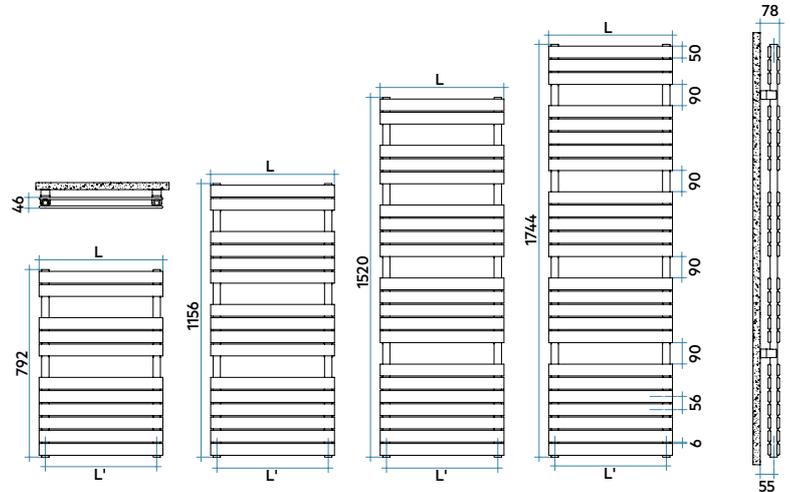


Normes et certifications

EURO NORM
EN 442

CE 01
EN442-1



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option)



XILO2

Références	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
X2 P 050B __ IR 01 NNN	792	506	46	456	12,5	4,8	582	317	1,189
X2 P 060B __ IR 01 NNN	792	606	46	556	14,7	5,6	680	371	1,184
X2 M 050B __ IR 01 NNN	1156	506	46	456	18,2	7,0	794	431	1,195
X2 M 060B __ IR 01 NNN	1156	606	46	556	21,4	8,1	932	508	1,187
X2 L 050B __ IR 01 NNN	1520	506	46	456	23,9	9,2	976	516	1,247
X2 L 060B __ IR 01 NNN	1520	606	46	556	28,1	10,7	1146	614	1,222
X2 G 050B __ IR 01 NNN	1744	506	46	456	28,3	10,9	1094	581	1,240
X2 G 060B __ IR 01 NNN	1744	606	46	556	33,3	12,7	1300	697	1,221
X2 G 075B __ IR 01 NNN	1744	756	46	706	40,8	15,3	1608	875	1,193

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU __

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

XILO2 MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Xilo2		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome Références		Watt
Haut. mm	Larg. mm				
792	506	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0500 GFP 50		500
792	606	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0750 GFP 50		750
1156	506	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 0750 GFP 50		750
1156	606	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1000 GFP 50		1000
1520	506	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1200 GFP 50		1200
1520	606	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1200 GFP 50		1200
1744	506	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1200 GFP 50		1200
1744	606	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1500 GFP 50		1500
1744	756	VAL KIT SQ MIST 50	ANRE 1800 GFP 50		1800



SALLE DE BAIN
Radiateurs chauffage central

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

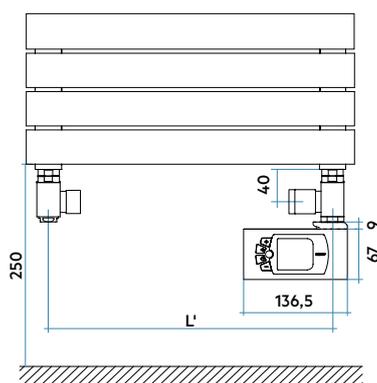

Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR
pour résistance électrique IR
code
REELETTRASM40



XILO BOOSTER



XILO BOOSTER
XA L 060B 9N A4 01 NNN
Xilo Booster 848W, 1570x606mm, agave

Confort & simplicité

Montée rapide en température grâce au soufflant (télécommande en option).
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile du linge et des serviettes.

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

XILO BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- télécommande Wireless
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions


XA M 050B _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H	L	Y	X	W
mm	mm	mm	mm	mm
1206	506	312	756	456
1570	506	368	1064	456
1570	606	368	1064	556

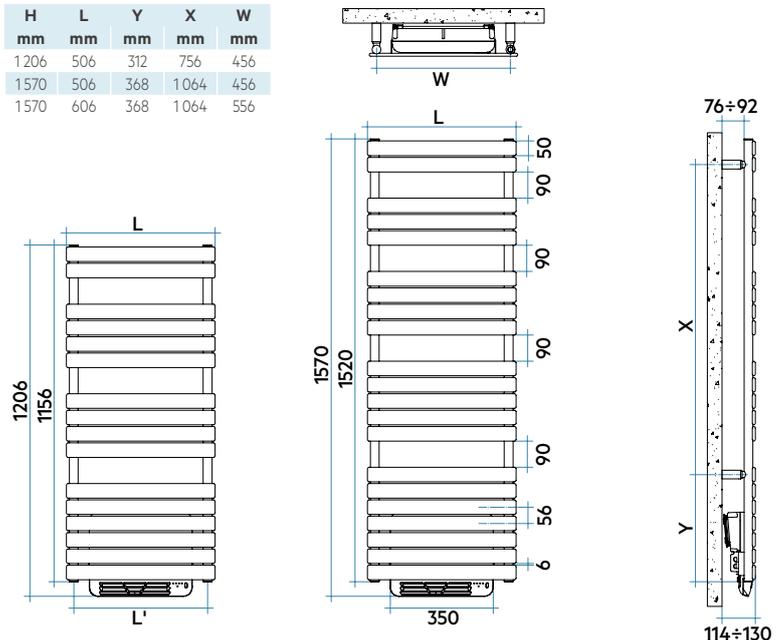

SALLE DE BAIN
Radiateurs chauffage central

Normes et certifications



classe II
IP24

XILO BOOSTER - collecteur à droite

Références	Dimensions					Puissances			
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
XA M 050B _ _ A4 01 NNN	1206	506	110	456	12,7	4,3	558	305	1,178
XA L 050B _ _ A4 01 NNN	1570	506	110	456	15,8	5,6	718	388	1,205
XA L 060B _ _ A4 01 NNN	1570	606	110	556	17,9	6,3	848	463	1,186



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Robinetterie équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques équerre code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finitions	Cache-tubes code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55



XILO
XO G 060B 10 IR 01 NNN
Xilo 986W, 1744x606mm, noir