

# RELAX OVER POWER

---



RELAX

## **RELAX OVER POWER**

visina 1663 mm, dužina 517 mm. Završna obrada Standard Bijela (kod. 01).



### Tehničke karakteristike:

- isijavajuća ploča
- visina navoja 50 mm od M24 x 19
- najveći dopušteni radni pritisak 10 bara
- najveća dopuštena radna temperatura je 95°C
- na zahtjev je na raspolaganju (kao vanserijska oprema) termostatska glava

### U cijenu uključeni:

- inovativni sustav hidrauličnih nevidljivih spojeva ugrađen je na proizvodu, a upotpunjen je spojevima za spajanje na bakrene cijevi (promjera 12, 14 i 15 cm) i višeslojnim spojevima (14 debljina 2 i 16 debljina 2)
- sustav za zidnu ugradnju
- odzračni ventil
- predložak za ugradnju

### Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade Classic

Završne obrade Special

Ostale RAL boje


**Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570**

### Nevidljivi vodovodni priključak **UKLJUČEN U CIJENU**

RELAX OVER POWER se isporučuje s inovativnim nevidljivim vodovodnim spojevima. Ova vrsta spajanja omogućuje da ventili nisu više vidljivi, a time se naglašava formalni aspekt grijaćeg tijela. Druga jaka točka ove vrste vodovodnog spajanja odnosi se na izuzetnu jednostavnost instalacije.

Zahvaljujući sustavu ventila i držača, povezanima s fleksibilnom cijevi omogućena je visoka fleksibilnost ugradnje, jer se može po želji mijenjati vodovodna međuosovina od najmanjeg razmaka od 45mm do maksimalnog od 100 mm.

Preporučuje se ugradnja koja omogućuje dovod vode na desnoj strani, a odvod na lijevoj. Preporučljivo je ugraditi radijator na minimalnu visinu od poda od 150-200 mm.

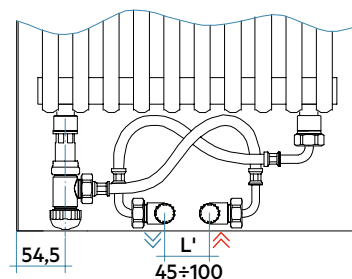

| Model                  | Kod                         | Dubina<br>mm | Visina<br>H mm | Širina<br>L mm | Os.             |              | Toplinski Učink (Δt) |              |              |              |               |              |             |
|------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
|                        |                             |              |                |                | razmak<br>L' mm | Težina<br>Kg | Kap.<br>lt           | 60°C<br>Watt | 50°C<br>Watt | 40°C<br>Watt | 30°C<br>Watt* | 20°C<br>Watt | Eksp.<br>n. |
| Relax O. P. 688 x 653  | <b>REOI065B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 688            | 653            | 45 / 100        | 17,3         | 4,4                  | <b>857</b>   | 682          | 515          | <b>359</b>    | 216          | 1,255       |
| Relax O. P. 688 x 857  | <b>REOI085B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 688            | 857            | 45 / 100        | 22,4         | 5,9                  | <b>1125</b>  | 895          | 676          | <b>471</b>    | 283          | 1,255       |
| Relax O. P. 688 x 1061 | <b>REOI106B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 688            | 1061           | 45 / 100        | 27,5         | 7,3                  | <b>1393</b>  | 1.108        | 837          | <b>584</b>    | 351          | 1,255       |
| Relax O. P. 688 x 1197 | <b>REOI119B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 688            | 1197           | 45 / 100        | 31,0         | 8,3                  | <b>1571</b>  | 1.250        | 945          | <b>658</b>    | 396          | 1,255       |
| Relax O. P. 688 x 1401 | <b>REOI140B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 688            | 1401           | 45 / 100        | 36,1         | 9,8                  | <b>1839</b>  | 1.463        | 1.106        | <b>770</b>    | 463          | 1,255       |
| Relax O. P. 868 x 653  | <b>REOH065B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 868            | 653            | 45 / 100        | 22,0         | 5,7                  | <b>1071</b>  | 850          | 641          | <b>445</b>    | 266          | 1,266       |
| Relax O. P. 868 x 857  | <b>REOH085B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 868            | 857            | 45 / 100        | 28,6         | 7,5                  | <b>1406</b>  | 1.116        | 841          | <b>584</b>    | 350          | 1,266       |
| Relax O. P. 868 x 1061 | <b>REOH106B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 868            | 1061           | 45 / 100        | 35,1         | 9,4                  | <b>1740</b>  | 1.381        | 1.041        | <b>723</b>    | 433          | 1,266       |
| Relax O. P. 868 x 1197 | <b>REOH119B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 868            | 1197           | 45 / 100        | 39,5         | 10,7                 | <b>1963</b>  | 1.558        | 1.174        | <b>816</b>    | 488          | 1,266       |
| Relax O. P. 868 x 1401 | <b>REOH140B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 868            | 1401           | 45 / 100        | 46,0         | 12,6                 | <b>2298</b>  | 1.824        | 1.375        | <b>955</b>    | 572          | 1,266       |
| Relax O. P. 1663 x 381 | <b>REOE038B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 1663           | 381            | 45 / 100        | 25,6         | 6,4                  | <b>1174</b>  | 928          | 696          | <b>480</b>    | 284          | 1,291       |
| Relax O. P. 1663 x 517 | <b>REOE051B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 1663           | 517            | 45 / 100        | 34,3         | 8,9                  | <b>1595</b>  | 1.260        | 945          | <b>651</b>    | 386          | 1,291       |
| Relax O. P. 1663 x 653 | <b>REOE065B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 1663           | 653            | 45 / 100        | 43,1         | 11,4                 | <b>2013</b>  | 1.591        | 1.193        | <b>823</b>    | 487          | 1,291       |
| Relax O. P. 1963 x 381 | <b>REOD038B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 1963           | 381            | 45 / 100        | 30,1         | 7,5                  | <b>1339</b>  | 1.060        | 796          | <b>551</b>    | 328          | 1,281       |
| Relax O. P. 1963 x 517 | <b>REOD051B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 1963           | 517            | 45 / 100        | 40,5         | 10,5                 | <b>1818</b>  | 1.439        | 1.081        | <b>748</b>    | 445          | 1,281       |
| Relax O. P. 1963 x 653 | <b>REOD065B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 1963           | 653            | 45 / 100        | 50,8         | 13,6                 | <b>2295</b>  | 1.817        | 1.365        | <b>944</b>    | 562          | 1,281       |
| Relax O. P. 2163 x 381 | <b>REOC038B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 2163           | 381            | 45 / 100        | 33,2         | 8,3                  | <b>1470</b>  | 1.164        | 875          | <b>606</b>    | 361          | 1,279       |
| Relax O. P. 2163 x 517 | <b>REOC051B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 2163           | 517            | 45 / 100        | 44,6         | 11,6                 | <b>1995</b>  | 1.580        | 1.188        | <b>822</b>    | 490          | 1,279       |
| Relax O. P. 2163 x 653 | <b>REOC065B XX IR 01 AN</b> | 63,5         | 2163           | 653            | 45 / 100        | 56,0         | 15,0                 | <b>2519</b>  | 1.995        | 1.500        | <b>1.038</b>  | 618          | 1,279       |


**(\*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap RELAX OVER POWER, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.**

Za Δt ≠ od 60°C koristi se formula:  $Q = Q_n (\Delta t / 60)^n$


### Dekorativna i tehnička oprema

Nosač ručnika je dizajnirani proizvod koji se može postaviti na željenu visinu, nakon ugradnje samog radijatora. Time se proizvod Relax diferencira u odnosu na prostoriju u kojoj se ugrađuje (predsoblje, dnevna soba, kupaonica, itd.).

Na raspolaganju je u jednoj verziji sa sjajnom kromiranom.



Crtež. 1



Crtež. 2



