

KAM ELEKTRYCZNY

wysokość 1420 mm, szerokość 600 mm. Kolor Czarny (kod 10).



Dane techniczne konstrukcyjne:

- prostokątne rury z blachy stalowej 25x20 mm
- kwadratowe kolektory z blachy stalowej 30x30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- połączenie 50 mm

Ceny obejmują:

- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy

Wykończenia Classic


Wykończenia Special

Inne Kolory RAL

Kody wykończeń, patrz str. 560


Konfiguracja dostępna

Kod. KM



Wersja lewa

Kod. KR



Wersja prawa

Dostępny opór elektryczny

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM IR (TYP H)



Grzałka elektryczna ze złączem typu fastom ze sterowaniem elektronicznym do regulacji temperatury otoczenia. Klasa izolacyjna: II, IP44. Elektronika jest dostępna w kolorze białym standardowym (kod 01).




STEROWANIE ELEKTRONICZNE WIFI

REZYSTANCJA ELEKTRYCZNA Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (TYP E)




Steruj zdalnie grzejnikiem za pomocą aplikacji Irsap.now dostępnej w sklepach (Android, IOS i Harmony OS). Kompatybilny z systemami:



Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostępna w tym samym wykończeniu co grzejnik




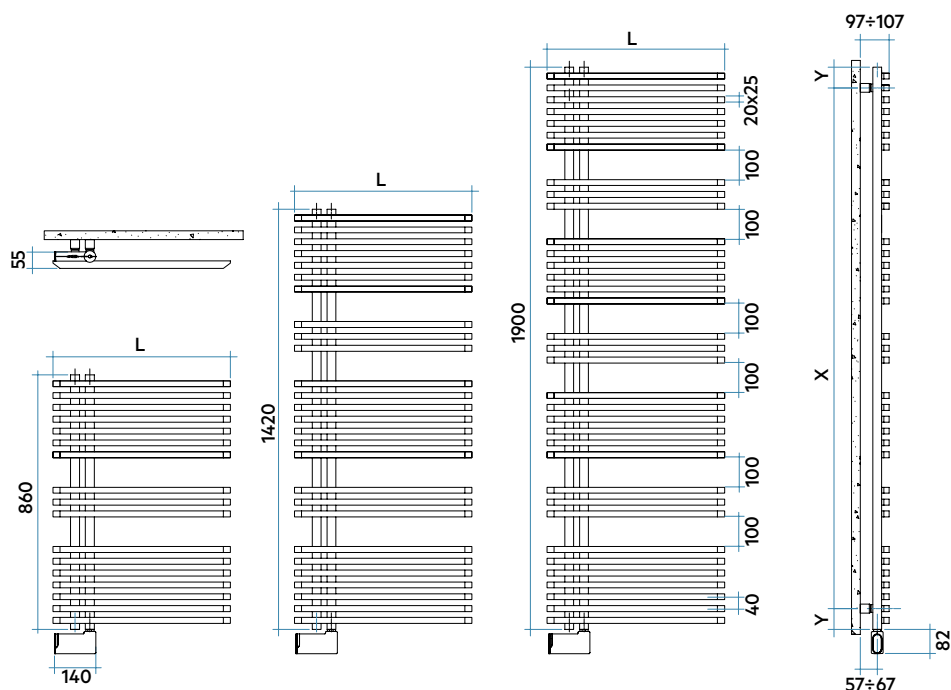

	L mm	H mm	Y mm	X mm
500	890	310	440	
	1290	550	520	
	1770	550	920	



KAM ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
860 17 rur -2 przerwy	KMS050 H 01 IR 01 NNN	55	860	500	13,5	400
	KMS060 H 01 IR 01 NNN	55	860	600	15,2	500
1420 27 rur - 4 przerwy	KMM050 H 01 IR 01 NNN	55	1420	500	21,6	750
	KMM060 H 01 IR 01 NNN	55	1420	600	24,6	750
1900 35 rur - 6 przerwy	KMG050 H 01 IR 01 NNN	55	1900	500	28,1	1000
	KMG060 H 01 IR 01 NNN	55	1900	600	32,0	1000

Grzejnik dostarczany jest z zamontowaną grzałką.

Legenda Kodu:

Szerokość | Wysokość | Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

K | M | S 050 H | 01 | IR | 01 | NNN


M dla grzejnika Kam z kolektorami po lewej stronie | Kod opakowania

Szerokość | Wysokość | Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

K | R | S 050 H | 01 | IR | 01 | NNN

R dla grzejnika Kam z kolektorami po prawej stronie | Kod opakowania

KAM ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
860 17 rur -2 przerwy	KMS050 E 01 IR 01 NNN	55	860	500	13,5	400
	KMS060 E 01 IR 01 NNN	55	860	600	15,2	500
1420 27 rur - 4 przerwy	KMM050 E 01 IR 01 NNN	55	1420	500	21,6	750
	KMM060 E 01 IR 01 NNN	55	1420	600	24,6	750
1900 35 rur - 6 przerwy	KMG050 E 01 IR 01 NNN	55	1900	500	28,1	1000
	KMG060 E 01 IR 01 NNN	55	1900	600	32,0	1000

Grzejnik dostarczany jest z zamontowaną grzałką.

Legenda Kodu:

Szerokość | Wysokość | Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

K | M | S 050 E | 01 | IR | 01 | NNN

M dla grzejnika Kam z kolektorami po lewej stronie | Kod opakowania

Szerokość | Wysokość | Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

K | R | S 050 E | 01 | IR | 01 | NNN

R dla grzejnika Kam z kolektorami po prawej stronie | Kod opakowania

