



FUNKY_S
Înălțimea 1455 mm, lățime 500 mm. Finisaj Negru (cod. 10).

Caracteristici constructive:

- elemente horizontale din oțel Ø 23 mm
- colectoare din oțel Ø 30 mm
- filetarea extremității colectorului superior și inferior 1/2" G dx
- presiunea maximă de lucru admisă 8 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C
- conexiune 50 mm
- nu este potrivit pentru instalare cu un sistem cu o singură conductă

Prețurile includ:


- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- 2 aerisitoare de 1/2" ascunse și elemente de acoperire

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
 Finisaje Classic
 Finisaje Special
 Alte RAL


Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Dimensiune de conectare cu robinete Irsap




Conexiune reversibilă de 50 mm

Radiatorul poate fi instalat cu colectoare de 50 mm stanga sau dreapta doar prin rotire produsul de 180°.

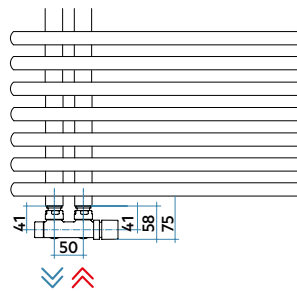




Instalare cu colectori în stânga
 Conexiune hidraulică 50 mm

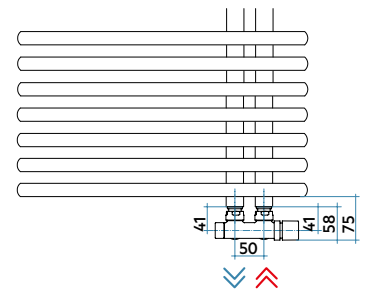


Instalare cu colectori în dreapta
 Conexiune hidraulică 50 mm

INSTALARE TIPICĂ PENTRU TOATE GAMELE FOLOSIND O ARTICULAȚIE CU TREI IEȘIRI


cota A pentru tur - retur în unghi drept IRSAP = 40 mm

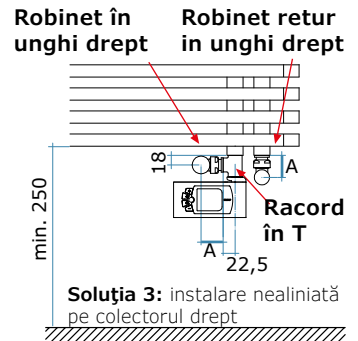


Cod de comandă:
VALKROSMISTS 01



Cod de comandă:
VALKROSMIST 01



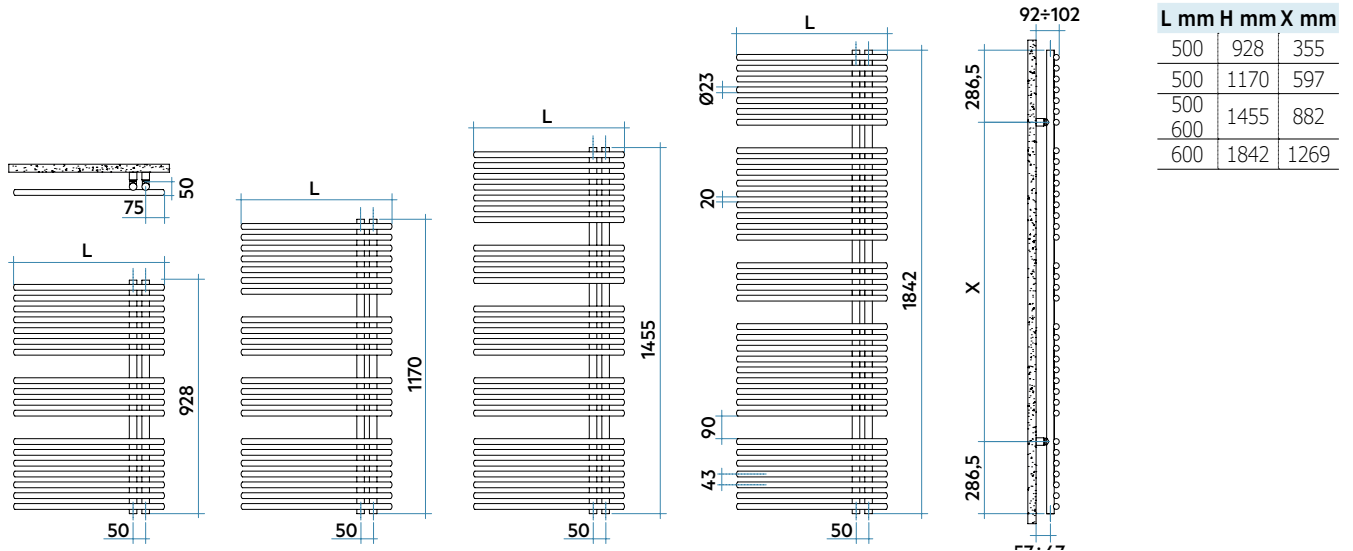

Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. mm	Lăț. mm	Inter. mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.	func. Mixtă Watt	Codul
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt			
928 18 țevi 2 spații	YRS050 B 01 IR 01 NNN	50	928	500	50	8,7	3,5	499	402	309	220	136	1,183	400	ANRES400WDI
1170 22 țevi 3 spații	YRM050 B 01 IR 01 NNN	50	1170	500	50	10,6	4,1	607	488	374	265	163	1,198	400	ANRES400WDI
1455 27 țevi 4 spații	YRL050 B 01 IR 01 NNN	50	1455	500	50	13,0	5,0	744	592	447	311	187	1,257	700	ANRES700WDI
	YRL060 B 01 IR 01 NNN	50	1455	600	50	14,9	5,8	863	688	521	364	220	1,246	700	ANRES700WDI
1842 36 țevi 4 spații	YRG060 B 01 IR 01 NNN	50	1842	600	50	19,2	7,6	1116	891	676	473	286	1,238	1000	ANRES1000WDI

Rezistență electrică pentru Dual Power


Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap FUNKY_S, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C


Pentru a comanda un radiator în varianta mixtă introduceți codul variantei Standard + codul rezistenței electrice corespunzătoare

Ex.: Mod. 1455 x 600: **YRL060 B 01 IR 01 NNN (€ 313,00) + ANRES700WDI (€ 122,38) = Tot. € 435,38**


Legendă Cod:

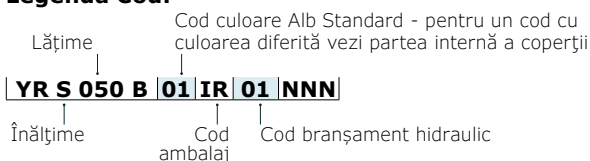


Accesorii decorative și tehnice



Controlul electronic
Pag. 552



Kit Robinet tur-retur
Pag. 536



Kit elemente de acoperire a țevilor
Pag. 543

