



Caracteristici Tehnice:

- elemente orizontale din oțel Ø 23 mm
- colectoare din oțel Ø 30 mm
- filetarea extremității colectorului superior și inferior 1/2" G dx
- presiunea maximă de lucru admisă 8 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C
- conexiune 50 mm
- calorifer hidraulic dotat cu Booster montat direct pe calorifer, cu puterea de 1.000 W


Prețurile includ:

- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- 2 aerisitoare de 1/2" ascunse și elemente de acoperire


Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
 Finisaje Classic
 Finisaje Special
 Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

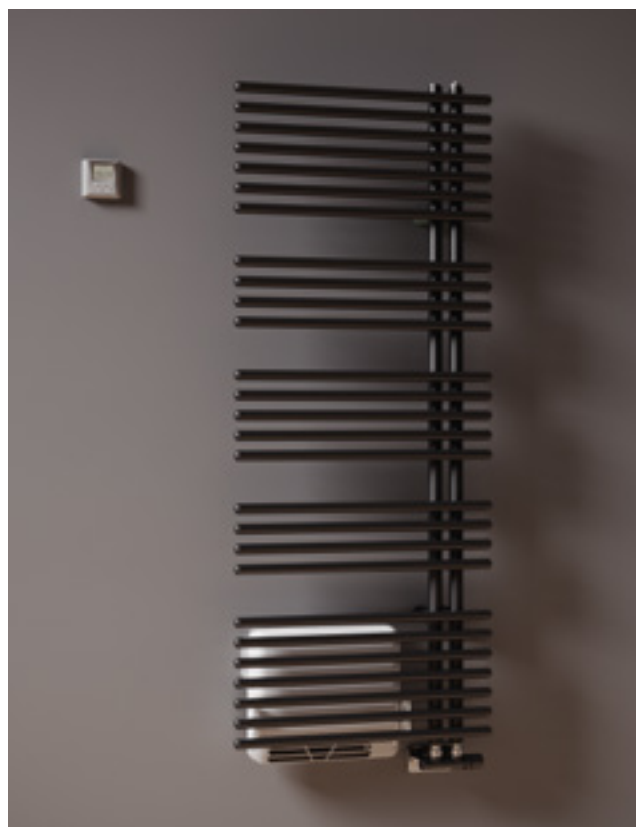


Conexiune de 50 mm

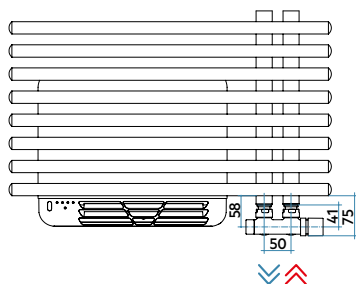

Instalare cu colectori în dreapta
Conexiune hidraulică 50 mm

Dimensiune de conectare cu robinete Irsap





Optional



CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE BOOSTER-ULUI

- Întrerupător ON/OFF
- Putere electrică produsă 230 V 50 Hz, 1 ph
- Putere de lucru = 1000 W
- Clasa de izolație: CLASA II
- Conexiune la aparat dotată cu fază și neutru pentru varianta cu sau fără fișă Schuko
- Gradul de protecție: IP24
- Lățimea cablului electric: 1.200 mm
- Termostat electronic de ambient

FUNKY_S AIR MIX

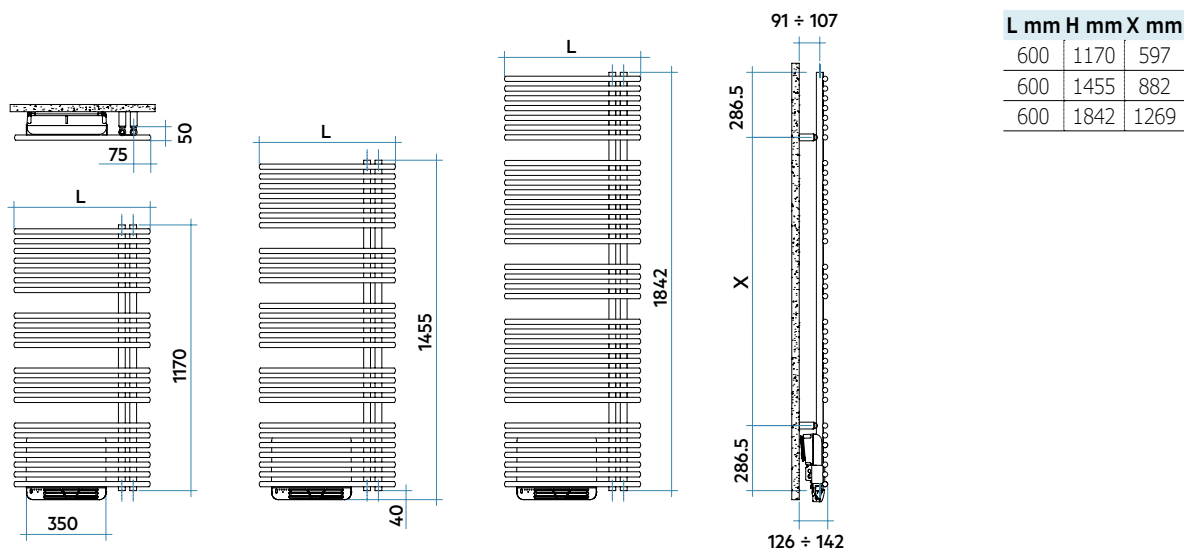

Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. mm	Lățime mm	Inter. mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.	Putere suplimentară cu Booster Watt
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
1170 22 țevi 3 spații	YBM060 B 01 IR 01 NNN	122	1210	600	50	14,8	4,7	710	572	439	311	192	1,190	+ 1000
1455 27 țevi 4 spații	YBL060 B 01 IR 01 NNN	122	1495	600	50	17,5	5,8	863	688	521	364	220	1,246	+ 1000
1842 36 țevi 4 spații	YBG060 B 01 IR 01 NNN	122	1882	600	50	21,8	7,6	1116	891	676	473	286	1,238	+ 1000


Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap FUNKY_S AIR MIX, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C


Legendă Cod:

Lățime
Y B M 060 B 01 IR 01 NNN
 Înălțime
 Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a coperti
 Cod ambalaj
 Cod brașament hidraulic

Accesorii decorative și tehnice



Kit Robinet tur-retur
Pag. 536



Kit elemente de acoperire a țevilor
Pag. 543

Cronotermostat Wireless pentru controlul booster

FUNKY_S AIR MIX este dotat cu un cronotermostat wireless care permite controlul la distanță a tuturor funcțiilor caloriferelor electrice. Datorită absenței firelor, cronotermostatul prezintă avantajul unei instalări rapide fără necesitatea efectuării oricăror lucrări de modificare a locuinței. **REELETRAS2501N**

Caracteristici tehnice

Legătura fără fire prin semnale radio transmise către receptorul conectat la instalație.

- Rază de acțiune de circa 30-50 m în locuințe private (868 MHz).
- Comunicare în radiofrecvență conform normelor europene.
- Modalități de selectare: Manual

