

KART 2



KART 2
Înălțimea 1757 mm, lățime 500 mm. Finisaj Flame Red (cod. 7D).



Caracteristici constructive:

- calorifer port prosop din oțel
- elemente horizontale cu țeava rotunde au diametrul de 23 mm, montat prin sudare în relief pe colector de 30 mm
- filetarea extremității colectorului, primul tub inferior 1/2" Gaz dreapta
- presiunea maximă admisă de 8 bar
- temperatura maximă admisă de 95°C

Prețurile includ:

- 4 console chela pentru fixarea la perete
- aerisitor 1/2"
- dop orb

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
 Finisaje Classic
 Finisaje Special
 Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Finisaje particulare și costuri suplimentare:


Caloriferele pot fi livrate în varianta cu 1 mufă de 1/2" sudată lateral pentru racordarea la o instalație monotub și 2 mufe de 1/2" sudate lateral pe un colector (Fig. 1). În cazul în care a doua mufă se află la o înălțime mai mică decât jumătate din înălțimea totală a caloriferului, în interiorul colectorului se sudează o diafragmă care optimizează circulația apei.

Majorare de preț pentru două mufe de 1/2" sudate pe un colector lateral **cod. B10**

ATENȚIE: funcționarea corectă este asigurată numai atunci când mufa inferioară, de ieșire, se află pe aceeași axă cu primul element din partea de jos. Dacă mufa se află mai sus, toate elementele aflate mai jos vor rămâne reci deoarece nu vor fi traversate de fluxul de apă.

Predispoziție pentru conectarea la sursa de alimentare prin supapă cu o singură conductă numai pentru sisteme modul și/ sau cu două conducte, fără inel cu o singură conductă - **cod. B14, B15**

Conexiuni

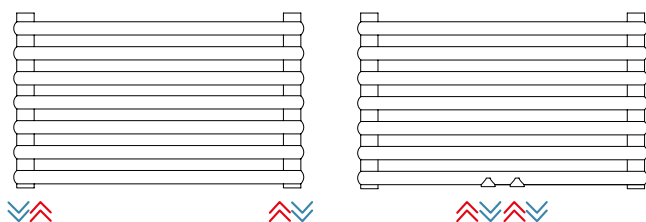


Standard
Es. IR 01 NNN


50 mm
Es. IR 05 NNN

Pentru alte tipuri de conexiune vezi pag. 398


Dimensiune de conectare cu robinete Irsap

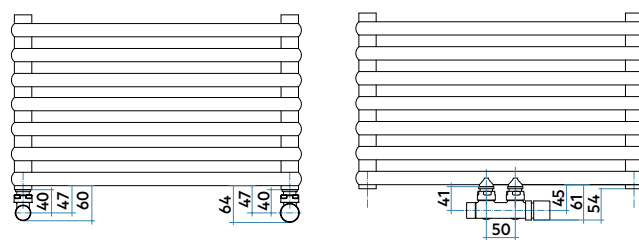

Cod B10

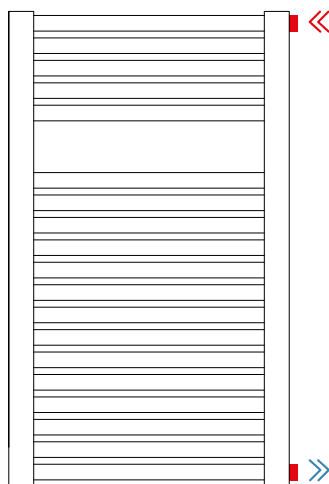

Cod B14

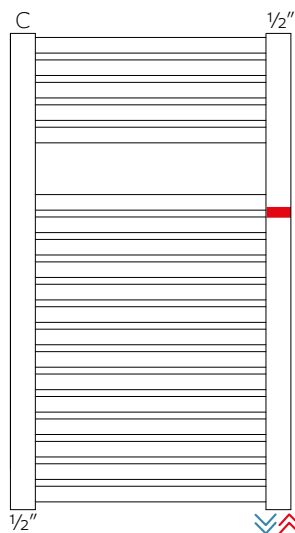

Cod B15

