

RELAX RENOVA



RELAX

RELAX RENOVA
Înălțimea 2163 mm, lățimea 728 mm. Finisaj Azurite 3 (cod. 6C)



RELAX RENOVA REPARAȚIE FĂRĂ PROBLEME

Punctul forte al RELAX RENOVA este ușurința extremă de instalare: **un sistem de robinet tur-retur, ascuns și conectat la țevi flexibile, vă permite de fapt să variați distanța centrală hidraulică** după bunul plac atât pentru racordurile laterale, cât și cele de jos.


Această soluție face așadar posibilă înlocuirea vechilor calorifere și ventiloconvectoare din fontă și aluminiu fără lucrări de construcție, alegând un element de încălzire contemporan cu un conținut estetic ridicat.

Conexiuni și distanțe centrale

Distanțe dintre centrele laterale de la 500 la 2000 mm
Distanțe între centre de jos de la 50 la 700 mm.

Conexiuni complet ascunse.

Ideal pentru funcționare la temperaturi scăzute.

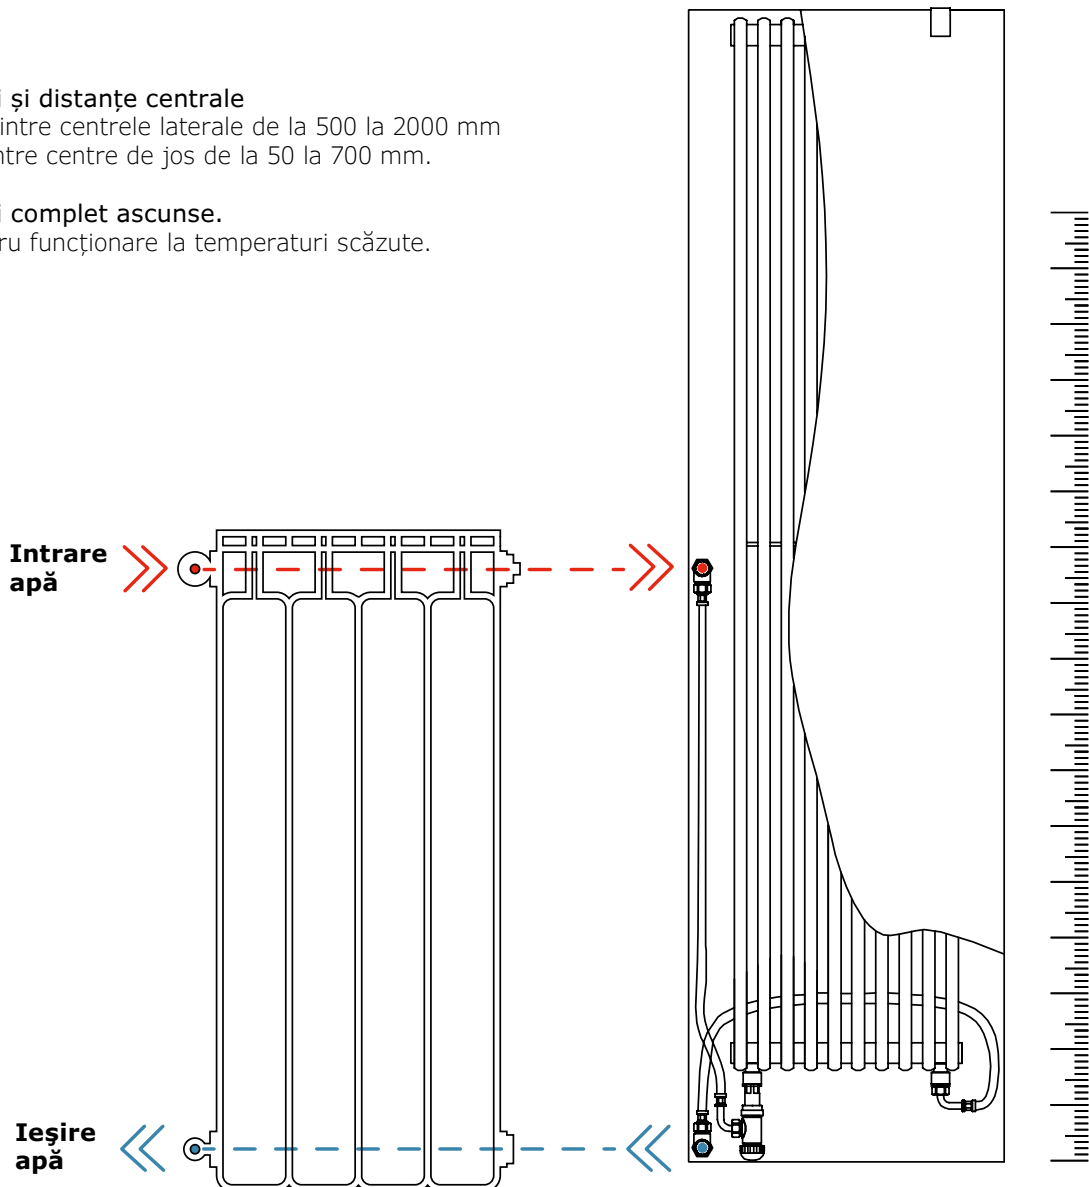

RELAX RENOVA

Caracteristici tehnice:

- placă radiantă
- filetarea 50 mm de M24 x 19
- presiunea maximă admisă 10 bar
- temperatura maximă admisă 95°C
- pe calorifer poate fi instalat un cap termostatic opțional

Prețul inclus:

- sistem ascuns de conexiune hidrolică, inovator, instalat pe produs, dotat cu racorduri de cupru (diametre 12, 14 și 15 mm) multistrat (14 gr. 2 și 16 gr. 2)
- sistem pentru fixarea pe perete
- aerisitor
- șablon pentru instalare

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
Finisaje Classic
Finisaje Special
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

CE 15 - C -s2, d0
EN442-1

EN 442
EURO NORM

Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. H mm	Lăț. L mm	Interaxa L' mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	
688 x 728	RENI072B XX IR YY AN	63,5	688	728	vezi tab.	19,3	4,4	857	682	515	359	216	1,255
688 x 932	RENI093B XX IR YY AN	63,5	688	932	vezi tab.	24,4	5,9	1125	895	676	471	283	1,255
688 x 1136	RENI113B XX IR YY AN	63,5	688	1136	vezi tab.	29,4	7,3	1393	1.108	837	584	351	1,255
688 x 1272	RENI127B XX IR YY AN	63,5	688	1272	vezi tab.	32,8	8,3	1571	1.250	945	658	396	1,255
688 x 1476	RENI147B XX IR YY AN	63,5	688	1476	vezi tab.	37,9	9,8	1839	1.463	1.106	770	463	1,255
868 x 728	RENH072B XX IR YY AN	63,5	868	728	vezi tab.	24,1	5,7	1071	850	641	445	266	1,266
868 x 932	RENH093B XX IR YY AN	63,5	868	932	vezi tab.	30,6	7,5	1406	1.116	841	584	350	1,266
868 x 1136	RENH113B XX IR YY AN	63,5	868	1136	vezi tab.	37,2	9,4	1740	1.381	1.041	723	433	1,266
868 x 1272	RENH127B XX IR YY AN	63,5	868	1272	vezi tab.	41,5	10,7	1963	1.558	1.174	816	488	1,266
868 x 1476	RENH147B XX IR YY AN	63,5	868	1476	vezi tab.	48,0	12,6	2298	1.824	1.375	955	572	1,266
1663 x 456	RENE045B XX IR YY AN	63,5	1663	456	vezi tab.	28,4	6,4	1174	928	696	480	284	1,291
1663 x 592	RENE059B XX IR YY AN	63,5	1663	592	vezi tab.	37,2	8,9	1595	1.260	945	651	386	1,291
1663 x 728	RENE072B XX IR YY AN	63,5	1663	728	vezi tab.	45,9	11,4	2013	1.591	1.193	823	487	1,291
1963 x 456	REND045B XX IR YY AN	63,5	1963	456	vezi tab.	33,3	7,5	1339	1.060	796	551	328	1,281
1963 x 592	REND059B XX IR YY AN	63,5	1963	592	vezi tab.	43,6	10,5	1818	1.439	1.081	748	445	1,281
1963 x 728	REND072B XX IR YY AN	63,5	1963	728	vezi tab.	53,9	13,6	2295	1.817	1.365	944	562	1,281
2163 x 456	RENC045B XX IR YY AN	63,5	2163	456	vezi tab.	36,5	8,3	1470	1.164	875	606	361	1,279
2163 x 592	RENC059B XX IR YY AN	63,5	2163	592	vezi tab.	47,9	11,6	1995	1.580	1.188	822	490	1,279
2163 x 728	RENC072B XX IR YY AN	63,5	2163	728	vezi tab.	59,3	15,0	2519	1.995	1.500	1.038	618	1,279

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap RELAX RENOVA, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

XX = cod finisaj:

01 = Alb Standard

6B = Wall Finished

YY = Cod distanță dintre axe pentru înlocuire, de introdus după codul culori

Legendă Cod:

Înălțime Codul culoare Cod distanță dintre axe pentru înlocuire

REN I 072 B XX IR YY AN
Lățime Cod ambalaj

Suportul de prosoape

Suportul de prosoape este un accesoriu decorativ care poate fi poziționat pe caloriferul deja instalat la înălțimea dorită. Astfel Relax capătă aspect particularizat, în funcție de încăperea în care se află (antreu, sufragerie, baie, etc.). Disponibil într-o singură variantă, cu finisaj cromat lucios.




Fig. 1





Fig. 2

RELAX RENOVA

Conexiune laterală pe dreapta sau stânga

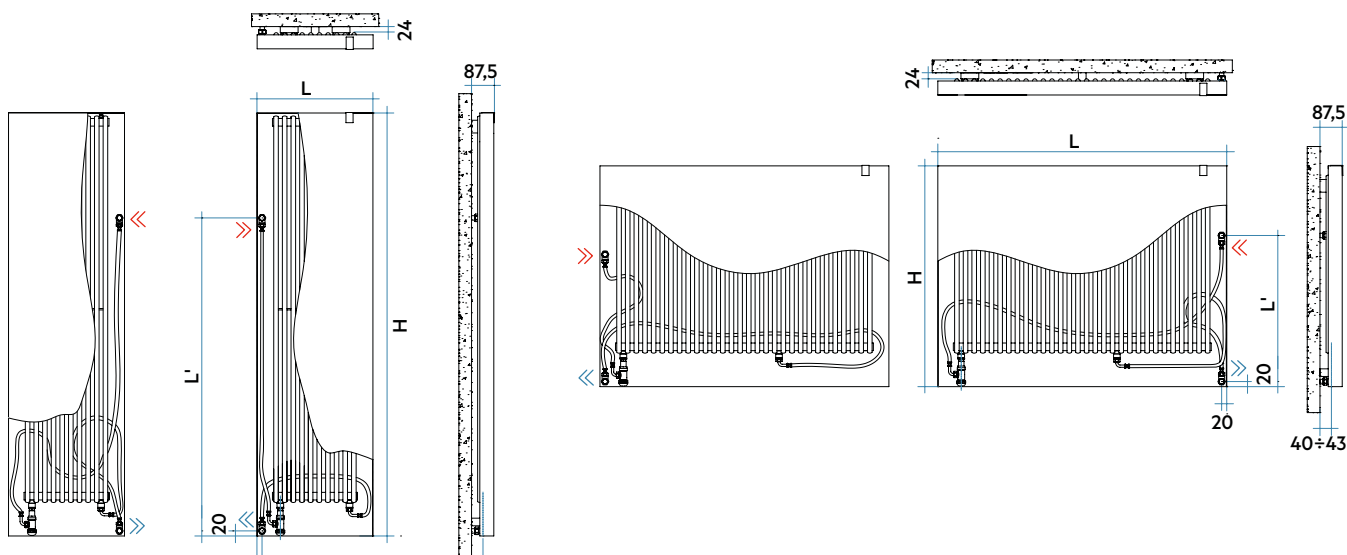

Distanțe dintre axe disponibile pentru înlocuirea caloriferelor cu conexiuni hidraulice pe dreapta sau stânga

Modelul	Codul	Înălțime H mm	Lățime L mm	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ Watt	Distanțe dintre axe disponibile în funcție de înălțime				
					Distanță dintre axe laterală				
					de 500 la 600 mm	de 601 la 800 mm	de 801 la 1600 mm	de 1601 la 1900 mm	de 1901 la 2000 mm
688 x 728	RENI072B XX IR YY AN	688	728	857	L1	X	X	X	X
688 x 932	RENI093B XX IR YY AN	688	932	1125	L1	X	X	X	X
688 x 1136	RENI113B XX IR YY AN	688	1136	1393	L1	X	X	X	X
688 x 1272	RENI127B XX IR YY AN	688	1272	1571	L1	X	X	X	X
688 x 1476	RENI147B XX IR YY AN	688	1476	1839	L1	X	X	X	X
868 x 728	RENH072B XX IR YY AN	868	728	1071	L1	L2	X	X	X
868 x 932	RENH093B XX IR YY AN	868	932	1406	L1	L2	X	X	X
868 x 1136	RENH113B XX IR YY AN	868	1136	1740	L1	L2	X	X	X
868 x 1272	RENH127B XX IR YY AN	868	1272	1963	L1	L2	X	X	X
868 x 1476	RENH147B XX IR YY AN	868	1476	2298	L1	L2	X	X	X
1663 x 456	RENE045B XX IR YY AN	1663	456	1174	L1	L2	L3	X	X
1663 x 592	RENE059B XX IR YY AN	1663	592	1595	L1	L2	L3	X	X
1663 x 728	RENE072B XX IR YY AN	1663	728	2013	L1	L2	L3	X	X
1963 x 456	REND045B XX IR YY AN	1963	456	1339	L1	L2	L3	L4	X
1963 x 592	REND059B XX IR YY AN	1963	592	1818	L1	L2	L3	L4	X
1963 x 728	REND072B XX IR YY AN	1963	728	2295	L1	L2	L3	L4	X
2163 x 456	RENC045B XX IR YY AN	2163	456	1470	L1	L2	L3	L4	L5
2163 x 592	RENC059B XX IR YY AN	2163	592	1995	L1	L2	L3	L4	L5
2163 x 728	RENC072B XX IR YY AN	2163	728	2519	L1	L2	L3	L4	L5

✓ = Distanță dintre axe disponibilă - X = Distanță dintre axe indisponibilă

YY = Cod distanță dintre axe pentru înlocuire, de introdus după codul culorii (Ex.: Distanță dintre axe de la 801 la 1600 mm, se introduce L3)

Legendă Cod:

Înălțime Codul culoare Cod distanță dintre axe pentru înlocuire


REN I 072 B XX IR YY AN

Lățime Cod ambalaj

Conexiunea hidraulică ascunsă ESTE INCLUSĂ ÎN PREȚ


RELAX RENOVA este dotat cu un sistem inovator de conexiune hidraulică, ascuns vederii. Acest tip de conexiune permite mascarea robinetelor și valorificarea aspectului exterior al corpului de încălzire. Un alt plus al acestui tip de conexiune îl constituie extrema facilitate de instalare. Un sistem de format din robinet și robinet de retur, cuplate la furtunuri, asigură o flexibilitate ridicată a instalării și face din RELAX RENOVA un calorifer ideal pentru orice nevoi de înlocuire. RELAX RENOVA este ideal pentru înlocuirea atât a produselor cu conexiuni laterale (de la 500 la 2000 mm).

Se recomandă să instalați caloriferul la o înălțime de 150 ÷ 200 mm de la pardoseală.



RELAX RENOVA

Conexiune de jos

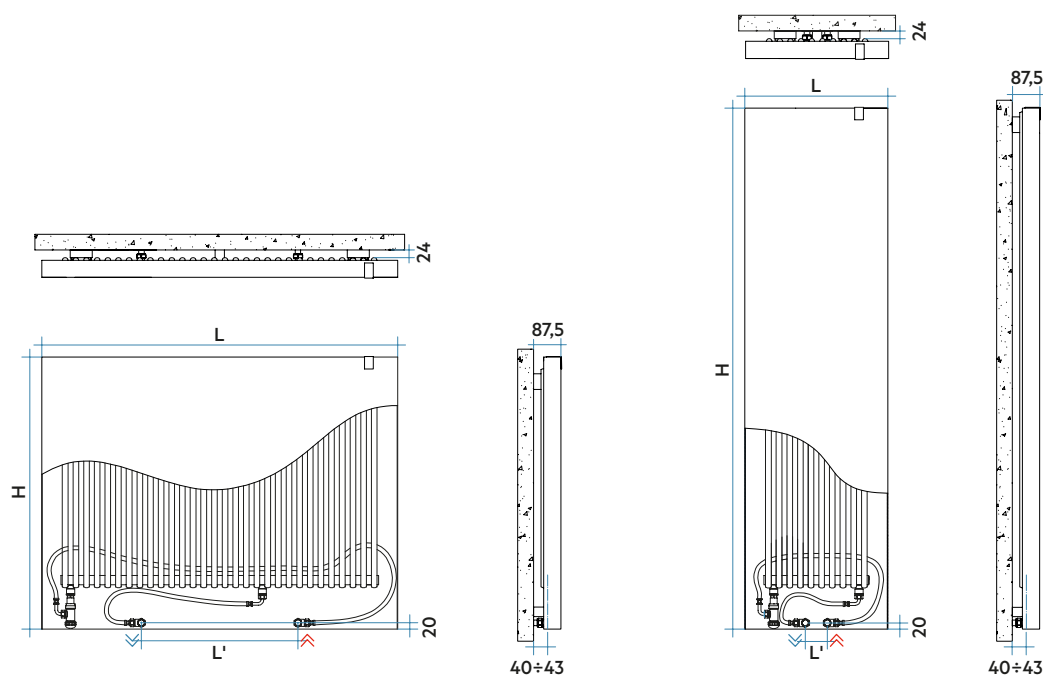

Distanțe dintre axe disponibile pentru înlocuirea caloriferelor cu conexiuni hidraulice din partea de jos

Distanțe dintre axe disponibile în funcție de înălțime

Distanță dintre axe din partea de jos

Modelul	Codul	Înălțime		Lățime L mm	Δt=60°C Watt	Distanță dintre axe din partea de jos				
		H mm	L mm			de 50 la 200 mm	de 201 la 320 mm	de 321 la 450 mm	de 451 la 500 mm	de 501 la 700 mm
688 x 728	RENI072B XX IR YY AN	688	728	728	857	S1	S2	S3	X	X
688 x 932	RENI093B XX IR YY AN	688	932	932	1125	S1	S2	S3	S4	X
688 x 1136	RENI113B XX IR YY AN	688	1136	1136	1393	S1	S2	S3	S4	S5
688 x 1272	RENI127B XX IR YY AN	688	1272	1272	1571	S1	S2	S3	S4	S5
688 x 1476	RENI147B XX IR YY AN	688	1476	1476	1839	S1	S2	S3	S4	S5
868 x 728	RENH072B XX IR YY AN	868	728	728	1071	S1	S2	S3	X	X
868 x 932	RENH093B XX IR YY AN	868	932	932	1406	S1	S2	S3	S4	X
868 x 1136	RENH113B XX IR YY AN	868	1136	1136	1740	S1	S2	S3	S4	S5
868 x 1272	RENH127B XX IR YY AN	868	1272	1272	1963	S1	S2	S3	S4	S5
868 x 1476	RENH147B XX IR YY AN	868	1476	1476	2298	S1	S2	S3	S4	S5
1663 x 456	RENE045B XX IR YY AN	1663	456	456	1174	S1	X	X	X	X
1663 x 592	RENE059B XX IR YY AN	1663	592	592	1595	S1	S2	X	X	X
1663 x 728	RENE072B XX IR YY AN	1663	728	728	2013	S1	S2	S3	X	X
1963 x 456	REND045B XX IR YY AN	1963	456	456	1339	S1	X	X	X	X
1963 x 592	REND059B XX IR YY AN	1963	592	592	1818	S1	S2	X	X	X
1963 x 728	REND072B XX IR YY AN	1963	728	728	2295	S1	S2	S3	X	X
2163 x 456	RENC045B XX IR YY AN	2163	456	456	1470	S1	X	X	X	X
2163 x 592	RENC059B XX IR YY AN	2163	592	592	1995	S1	S2	X	X	X
2163 x 728	RENC072B XX IR YY AN	2163	728	728	2519	S1	S2	S3	X	X

✓ = Distanță dintre axe disponibilă - X = Distanță dintre axe indisponibilă

YY = Cod distanță dintre axe pentru înlocuire, de introdus după codul culorii (Ex.: Distanță dintre axe de la 321 la 450 mm, se introduce **S3**)

Legendă Cod:

Înălțime Codul culoare Cod distanță dintre axe pentru înlocuire
REN I 072 BXXIR YY AN
 Lățime Cod ambalaj

Conexiunea hidraulică ascunsă ESTE INCLUSĂ ÎN PREȚ

RELAX RENOVA este dotat cu un sistem inovator de conexiune hidraulică, ascuns vederii. Acest tip de conexiune permite mascarea robinetelor și valorificarea aspectului exterior al corpului de încălzire. Un alt plus al acestui tip de conexiune îl constituie extrema facilitate de instalare. Un sistem de format din robinet și robinet de retur, cuplate la furtunuri, asigură o flexibilitate ridicată a instalării și face din RELAX RENOVA un calorifer ideal pentru orice nevoi de înlocuire. RELAX RENOVA este ideal pentru înlocuirea atât a produselor cu conexiuni din partea de jos (de la 50 la 700 mm). Se recomandă să instalați caloriferul la o înălțime de 150 ÷ 200 mm de la pardoseală.

