



Caracteristici constructive:

- calorifer port prosop electric din oțel
- elemente orizontale cu țeava dreptunghiular având secțiunea 50x10 mm
- colectoare laterale cu secțiune circulară și diametru de 30 mm
- prevăzut cu agent termic lichid și cu un sistem suplimentar de putere electrică care atinge 1000 Watt.

Acest sistem suplimentar de putere electrică este asociat cu un ventilator pentru uniformizarea temperaturii setate în încăpere


Prețurile includ:

- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- telecomandă Wireless

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
Finisaje Classic
Finisaje Special
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

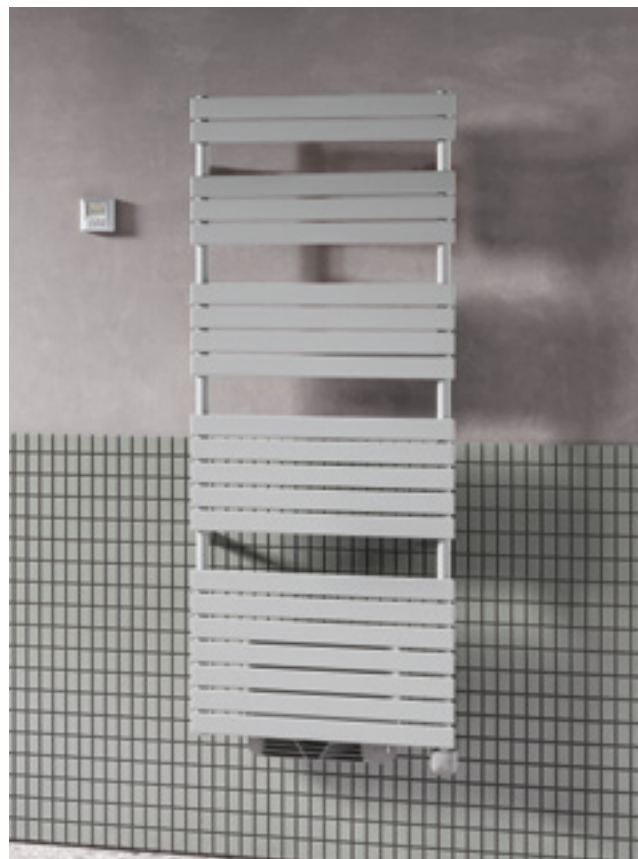


CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE BOOSTER-ULUI



- Întrerupător ON/OFF
- Putere electrică produsă 230 V 50 Hz, 1 ph
- Putere de lucru = 1000 W
- Clasa de izolație: CLASA II
- Conexiune la aparat dotată cu fază și neutru pentru varianta cu sau fără fișă electrică
- Gradul de protecție: IP24
- Lățime cablului electric: 1.200 mm
- Termostat electronic de ambient

XILO AIR

Electric

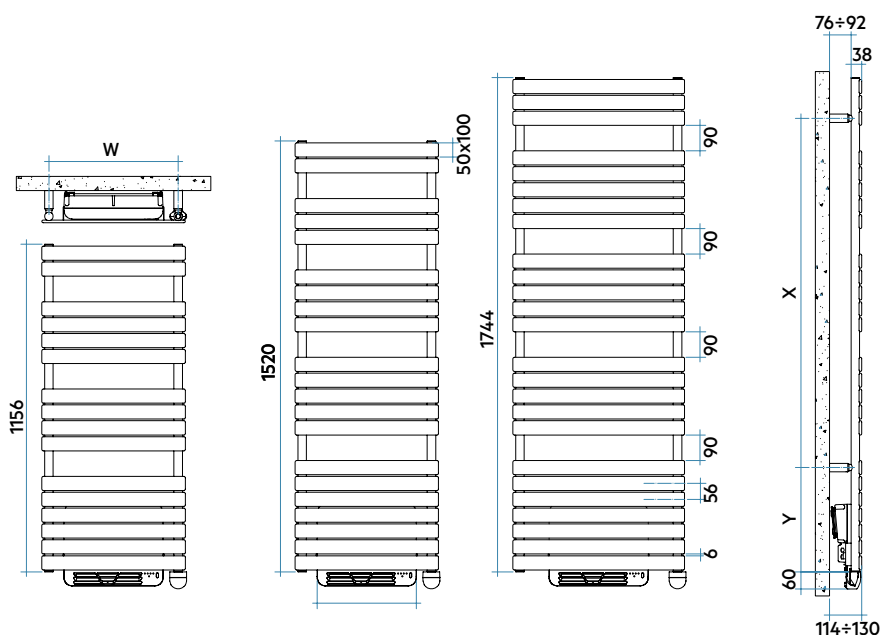

H mm	L mm	Y mm	X mm	W mm
1156	506	312	756	456
1520	506	368	1064	456
1744	606	368	1232	556



Modelul	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Greutate Kg	Rezistența electrică	Rezistența suplimentară cu difuzor
						Watt	Watt
1156 16 țevi 3 spații	XAM050 Z 01 IR 01 NNN	110	1216	506	17,0	500	+ 1000
1520 21 țevi 4 spații	XAL050 Z 01 IR 01 NNN	110	1580	506	21,5	750	+ 1000
	XAL060 Z 01 IR 01 NNN	110	1580	606	24,3	1000	+ 1000
1744 25 țevi 4 spații	XAG060 Z 01 IR 01 NNN	110	1804	606	28,3	1200	+ 1000

Caloriferul nu este reversibil.

Caloriferul se livrează cu rezistența montată întotdeauna în partea dreaptă.

Legendă Cod:

Lățime	Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a copertii
X A M 050 Z 01 IR 01 NNN	
Înălțime	Cod ambalaj

Cronotermostat Wireless

XILO AIR Electric este dotat cu un cronotermostat wireless care permite controlul la distanță a tuturor funcțiilor caloriferelor electrice.

Datorită absenței firelor, cronotermostatul prezintă avantajul unei instalări rapide fără necesitatea efectuării oricăror lucrări de modificare a locuinței.

Caracteristici tehnice

- Comunicare fără cabluri de conectare, prin intermediul semnalelor radio transmise receptorului conectat la sistem.
- Comunicare în radiofrecvență conform normelor europene.
- Moduri de selecție: Manual, Automat, Confort, Economic, Vacanță
- Trei programe prestabilite și două programe modificabile de utilizator pot fi activate
- Temperatura de confort reglabilă de la 5° la 30°C
- Funcție ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- Deschide funcția de detectare a ferestrelor

