

XILO ELECTRIC

Înălțimea 1744 mm, lățime 606 mm. Finisaj Flame Red (cod. 7D).



Caracteristici constructive:

- calorifer port prosop electric din oțel
- elemente orizontale cu țeava dreptunghiular având secțiunea 50x10 mm
- colectoare laterale cu secțiune circulară și diametru de 30 mm
- cu lichid termovector inclus
- cablu de tesatura rosie de alimentare cu lățime de 1200 mm, dopul SCHUKO
- control electronic cu card WiFi integrat
- unitatea de control WiFi de aceeași culoare cu radiatorul
- Clasa I, IP24

Prețurile includ:

- 4 console pentru fixarea pe perete, de aceeași culoare cu caloriferul
- modelul cu unitate electronică Wi-Fi, de tip E, are unitatea electronică în aceeași culoare cu caloriferul.

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
Finisaje Classic
Finisaje Special
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Unitate de control Wi-Fi

Controlează radiatorul de la distanță folosind aplicația Irsap.now disponibilă în magazinele respective (Android și IOS).

Compatibilă cu sistemele:




Unitatea de control Wi-Fi montată pe calorifer se conectează la smartphone-uri și permite o gestionare simplă și imediată a încălzirii. Se configurează prin aplicația IRSAP NOW pentru Android și IOS, disponibilă în magazinele respective.


Această aplicație vă permite să gestionați mai multe case și să configurați camerele sau zonele separat una față d alta.

Unitatea Wi-Fi este compatibilă cu Apple Home, și Amazon Alexa.

Pe lângă monitorizarea și setarea temperaturii, are următoarele funcții:

așteptare, blocare a tastelor, antiîngheț, HOME/AWAY (geolocalizare), vacanță, detectare a ferestrelor deschise, ITCS (Intelligence Temperature Control System - sistem inteligent de control al temperaturii, care vă asigură temperatura dorită la ora setată), VOC (COV - compuși organici volatili: funcție de control al calității aerului).

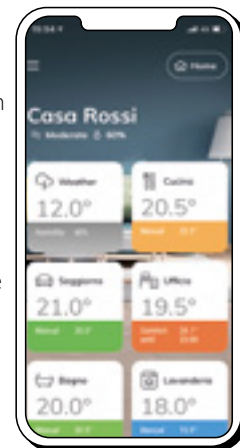

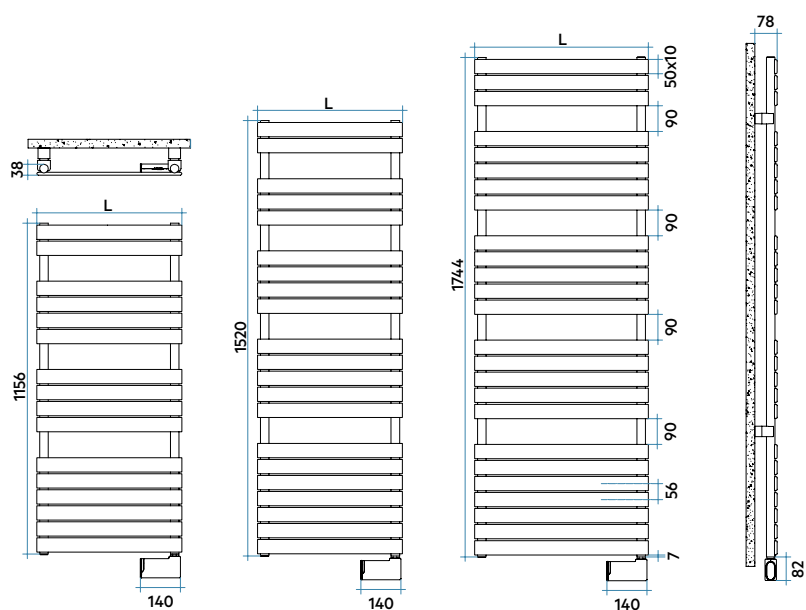

H mm	L mm	X mm	W mm
870	500	640	470
1270	500	1040	470
1830	500	1600	470



Modelul	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Greutate Kg	Rezistența electrică Watt
1156 16 țevi 3 spații	XOM050 E 01 IR 01 NNN	38	1156	506	15,0	500
1520 21 țevi 4 spații	XOL050 E 01 IR 01 NNN	38	1520	506	19,6	750
	XOL060 E 01 IR 01 NNN	38	1520	606	22,4	1000
1744 25 țevi 4 spații	XOG060 E 01 IR 01 NNN	38	1744	606	26,4	1200

Legendă Cod:

Lățime	Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a copertii
Înălțime	Cod ambalaj

XO M 050 E 01 IR 01 NNN

