



FUNKY_S
wysokość 1455 mm, szerokość 500 mm. Kolor Czarny (kod. 10).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- rury stalowe o średnicy \varnothing 23 mm
- kolektory z wytłaczanej stali \varnothing 30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1/2" Gas prawe
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
- podłączenie 50 mm

Ceny obejmują:

- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika
- 2 ukryte zawory odpowietrzające 1/2" i osłona


Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia Classic
Wykończenia Special

Inne Kolory RAL


Kody kolorów, patrz str. 560

Wymiary połączenia z zaworami Irsap




Złącze odwracalne 50 mm

Grzejnik odwracalny prawy/lewy






Wpisz z kolektorami po lewej stronie
Przyłącze hydrauliczne 50 mm

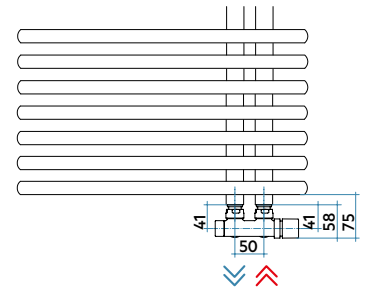


Wpisz z kolektorami po prawej stronie
Przyłącze hydrauliczne 50 mm

TYPOWY MONTAŻ DLA CAŁEJ GAMY Z UŻYCIEM TRÓJNIKA

Wysokość A dla zaworów kątowych IRSAP = 40 mm

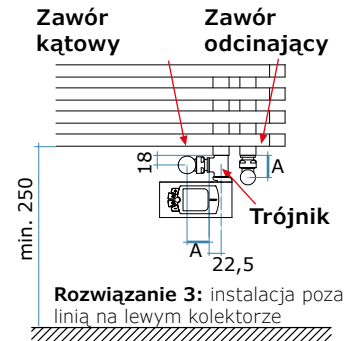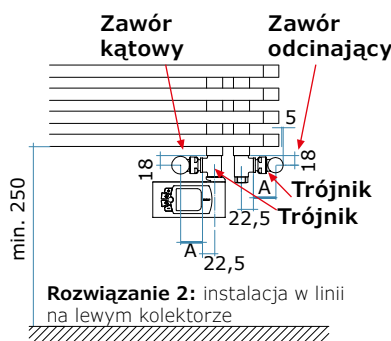

FUNKY_S

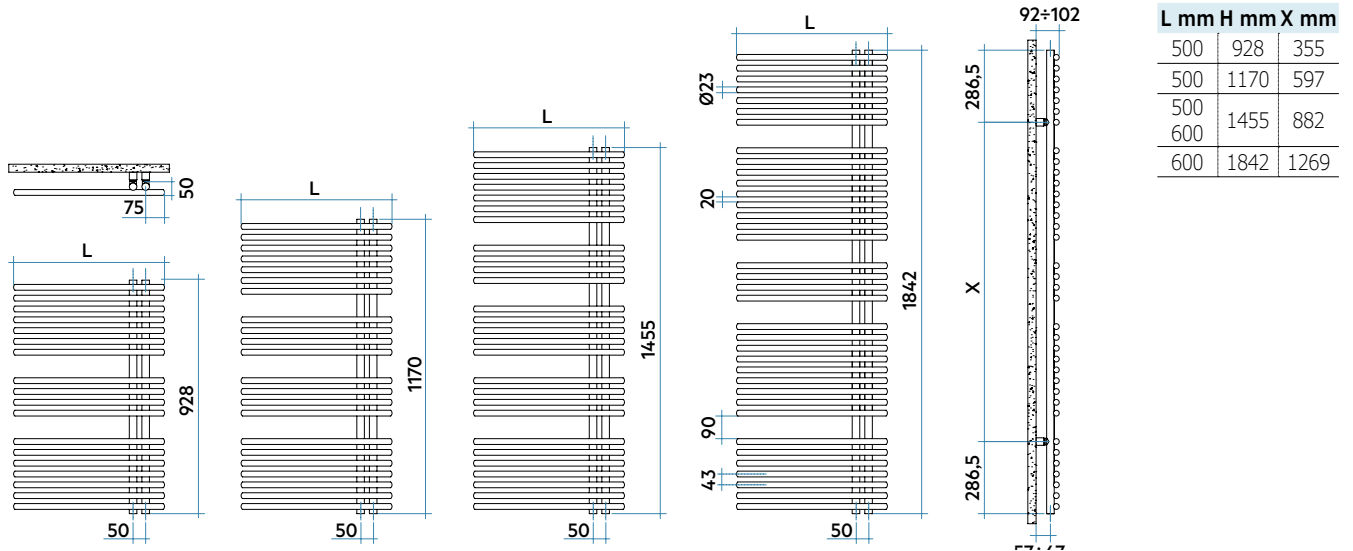

Model	Kod	Głęb. mm	Wys. mm	Szer. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)				Wykt. n.	Funk. Miesz. Watt	Kod
								50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt			
928 18 rur 2 przerwy	YRS050 B 01 IR 01 NNN	50	928	500	50	8,7	3,5	402	309	220	136	1,183	400	ANRE0400HSP01
1170 22 rur 3 przerwy	YRM050 B 01 IR 01 NNN	50	1170	500	50	10,6	4,1	488	374	265	163	1,198	400	ANRE0700HSP01
1455 27 rur 4 przerwy	YRL050 B 01 IR 01 NNN	50	1455	500	50	12,9	5,0	592	447	311	187	1,257	700	ANRE1000HSP01
	YRL060 B 01 IR 01 NNN	50	1455	600	50	14,9	5,8	688	521	364	220	1,246	700	ANRE1000HSP01
1842 36 rur 4 przerwy	YRG060 B 01 IR 01 NNN	50	1842	600	50	19,2	7,6	891	676	473	286	1,238	1000	ANRE1000HSP01

Grzałka elektryczna do Dual Power


Grzejniki
kaziennkowe

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap FUNKY_S, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1455 x 500: **YRL050 B 01 IR 01 NNN (€ 449,00) + ANRE1000HSP01 (€ 201,20) = € 650,20**

Legenda Kodu:

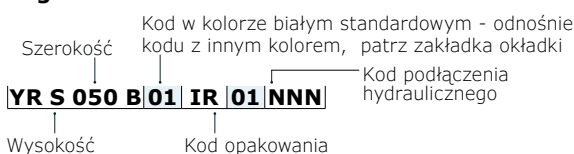

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



